


ЧАСТЬ V

Селеновые
выпрямители
сплошной сборки
V-2

12ГД2А-Г

Выпрямители селеновые
типа - 12ГД2А-Г

— — 3.244.382. ТУ

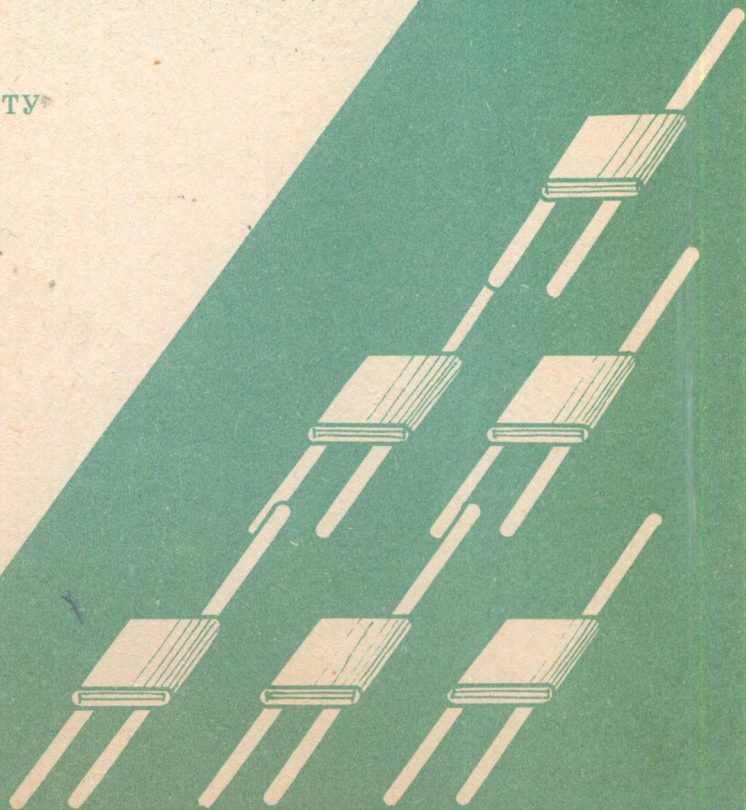

ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ 12ГД2А-Г

Селеновые выпрямители применяются для работы в электрической схеме аккумуляторного фонаря. Могут быть использованы в низковольтных цепях различной аппаратуры для преобразования переменного тока в ток постоянного направления.

Таблица V-2

Основные технические характеристики					
Подводимое переменное напряжение (в) эфф.	Частота подводимого напряжения (гц)	Выпрямленное напряжение (в ср.)	Выпрямленный ток (ма) ср.	Вес (г)	Цена (коп)
50	50	18	30	2,3	8

Габаритный чертеж

Схема электрическая принципиальная

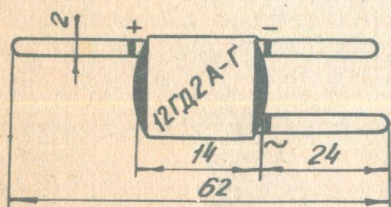


Рис. V-2-1.




Рис. V-2-2.

Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха (-25°C) до ($+40^{\circ}\text{C}$).
- Относительная влажность воздуха при температуре $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ — до 95% .
- Вибрация на частоте до 20 гц при ускорении 5g.

Технические условия — 3.244.382 ТУ

ЦЕНА (до 1.1—1973 года) равна 8,5 коп. за штуку (в соответствии с дополнением № 23 к прейскуранту № 16-01).