


1ЛР343А (134ЛР4А), 1ЛР343Б (134ЛР4Б)

Микросхемы представляют собой элементы 4-ИИ-2ИЛИ-НЕ. Корпус типа 401.14-1, масса не более 0,35 г.

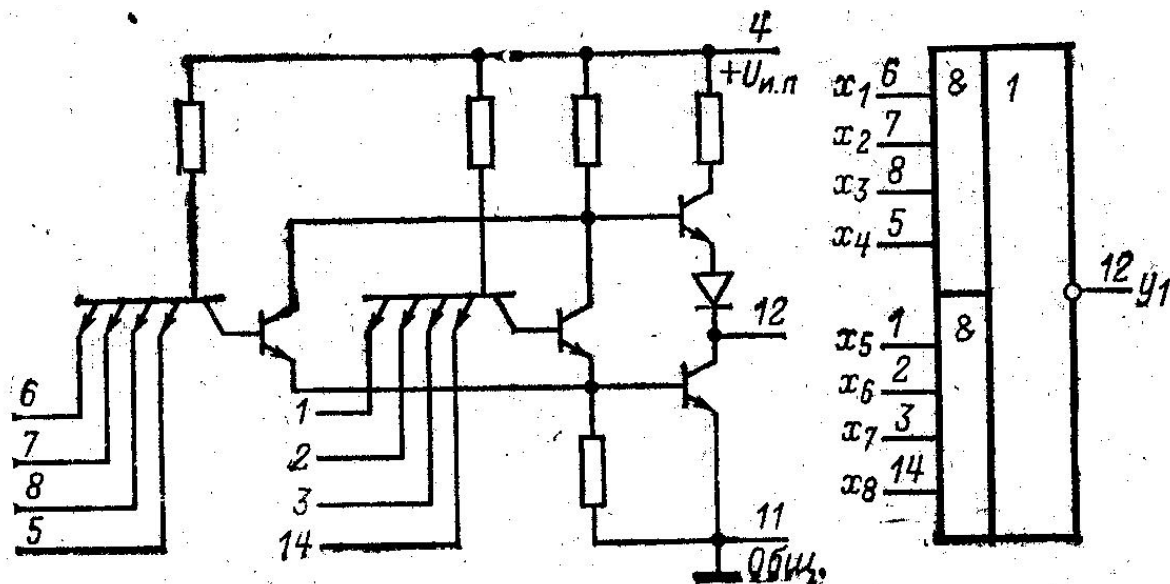

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ±10%
Выходное напряжение низкого уровня	< 0,3 В
Выходное напряжение высокого уровня	> 2,4 В
Входной ток низкого уровня	< 180 мкА
Входной ток высокого уровня	< 12 мкА
Средняя потребляемая мощность	2,5 мВт
Время задержки сигнала	< 100 нс
Коэффициент разветвления	10

Условия применения

Температура окружающей среды	-60...+125 °С
Многokратное циклическое изменение температур	-60...+125 °С
Относительная влажность воздуха при +40 °С	98%
Атмосферное давление	6,7×10 ² – 3×10 ⁵ Па
Синусоидальная вибрация (5-5000 Гц)	40 g
Многokратные удары с ускорением	150 g
Одиночные удары с ускорением	1000 g
Линейное ускорение	150 g