

ГЕПТОД-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

(ГОСТ 1880-44)


Основное назначение: преобразование частоты.

Основные данные

Напряжение накала	6,3 в
Ток накала	0,3 а
Напряжение анода	250 в
Напряжение сеток второй и четвертой	100 в
Напряжение сетки первой	—3 в
Ток катода	12 ма
Крутизна характеристики по сетке первой	1,1 ма/в
Высота	80 мм
Диаметр	34 мм



Внешний вид лампы 6Л7

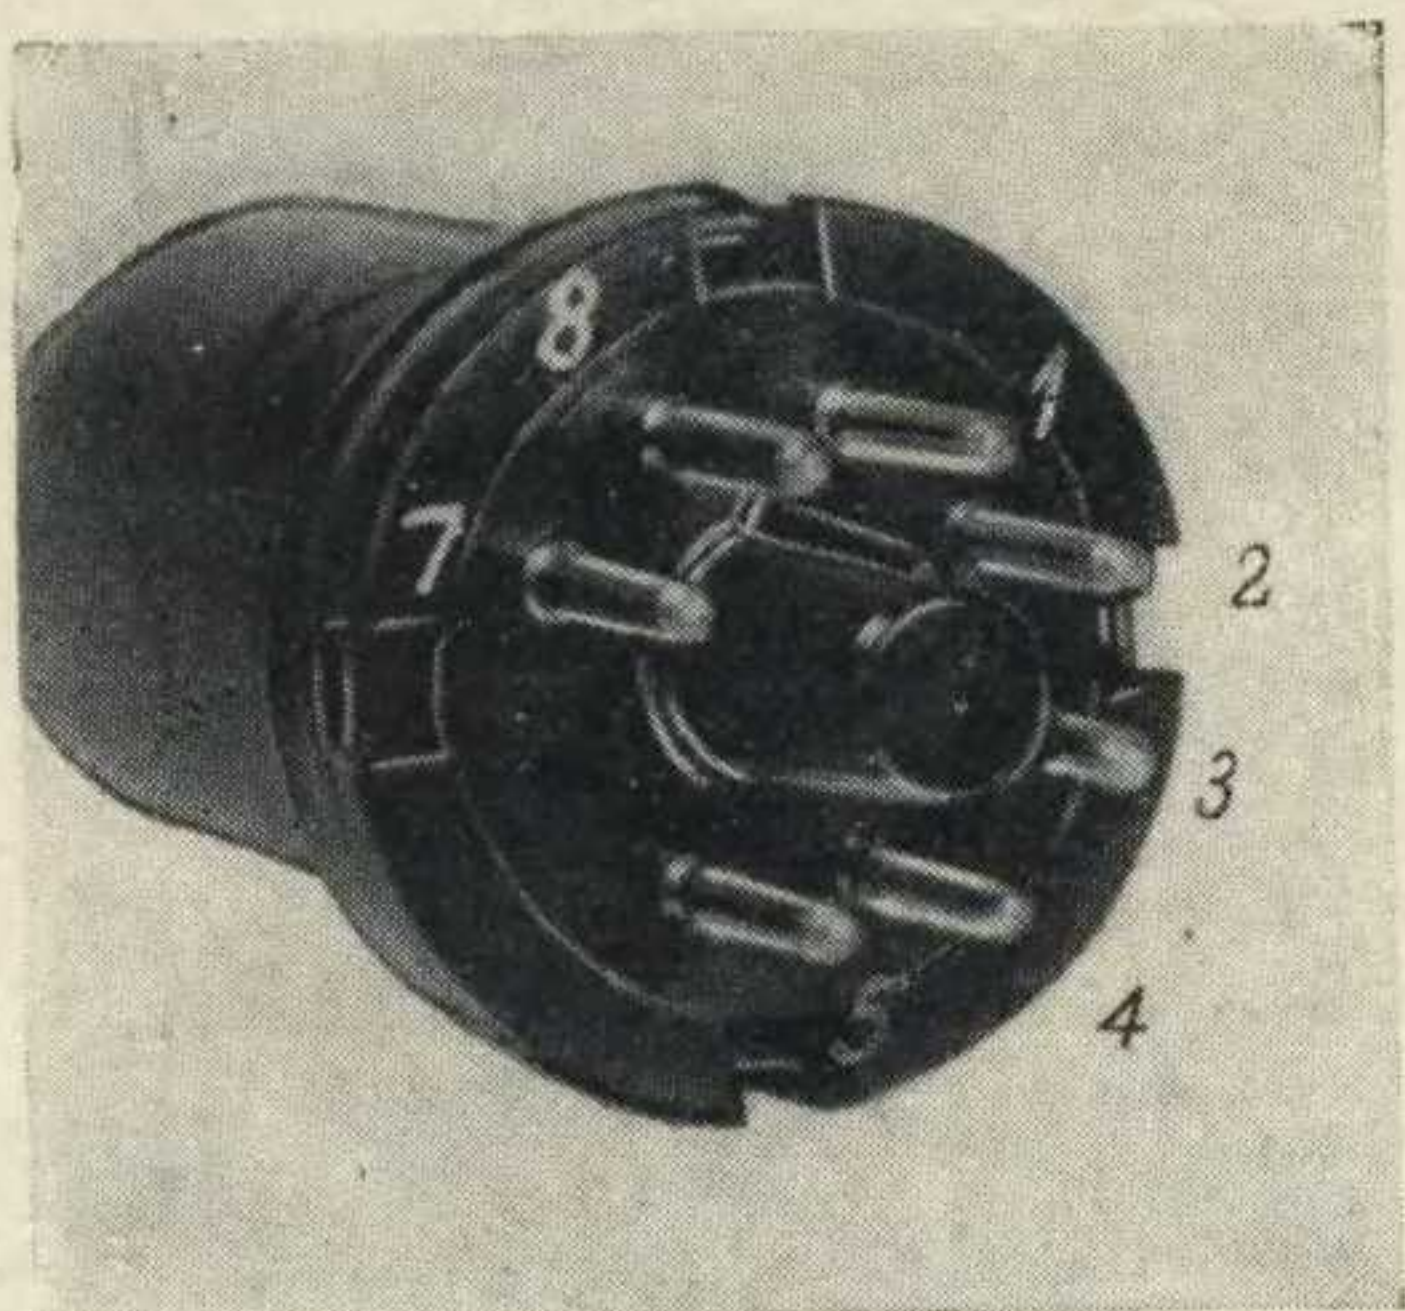

Вид на лампу 6Л7 снизу

Цифры соответствуют нумерации штырьков, принятой на схеме их соединения с электродами лампы.

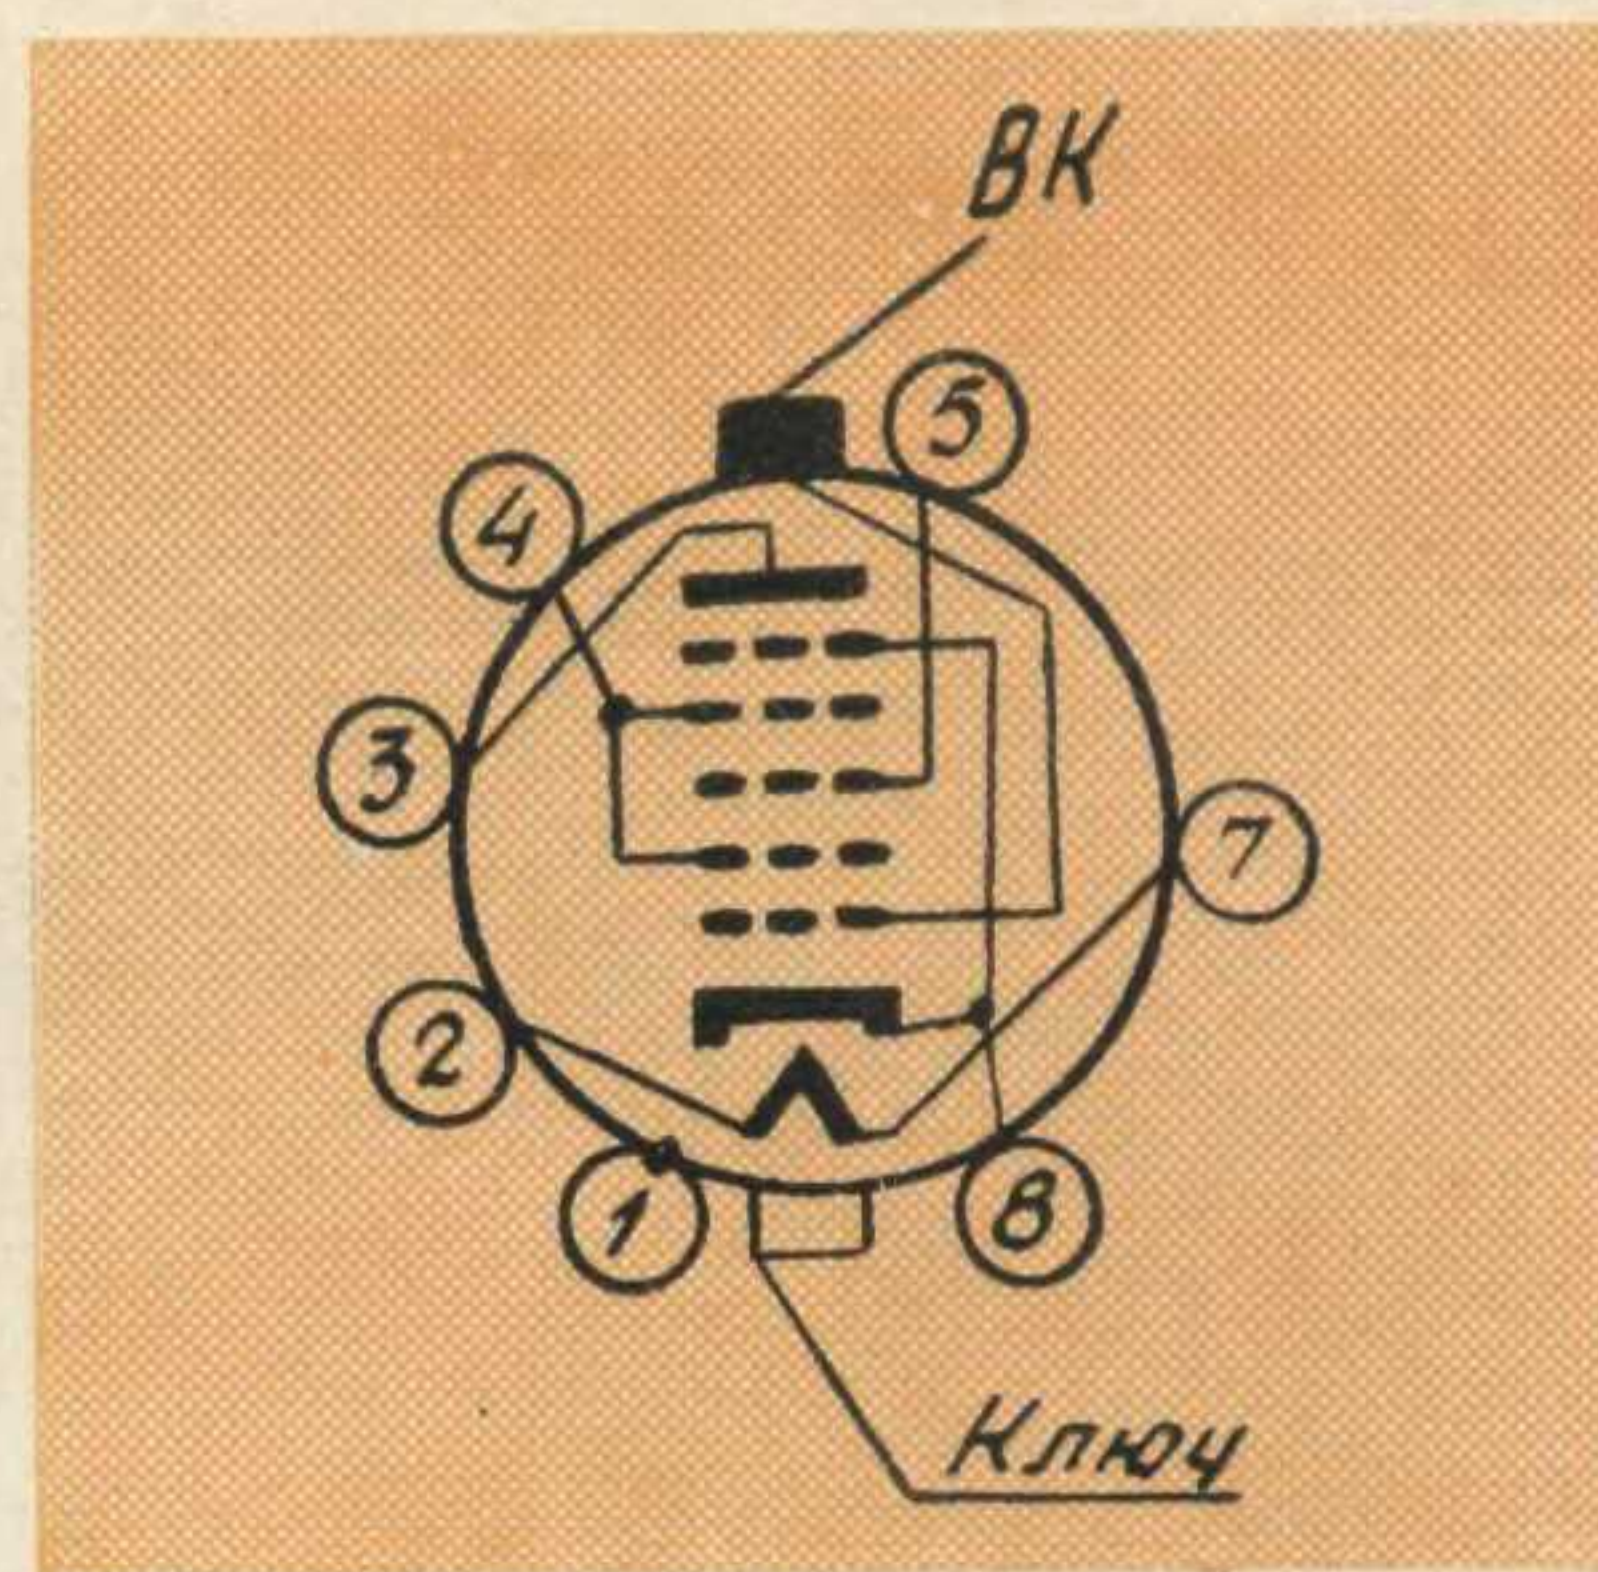


Схема соединения штырьков с электродами лампы:

1 — баллон; 2 — подогреватель; 3 — анод; 4 — сетки вторая и четвертая; 5 — сетка третья; 7 — подогреватель; 8 — катод и сетка пятая; ВК — верхний колпачок — сетка первая.

