



ЭТИКЕТКА

Микросборка гибридная интегральная 25 УС 22.
«Усилитель дифференциальный».
Основное назначение: усиление видеосигнала.

Схема расположения выводов

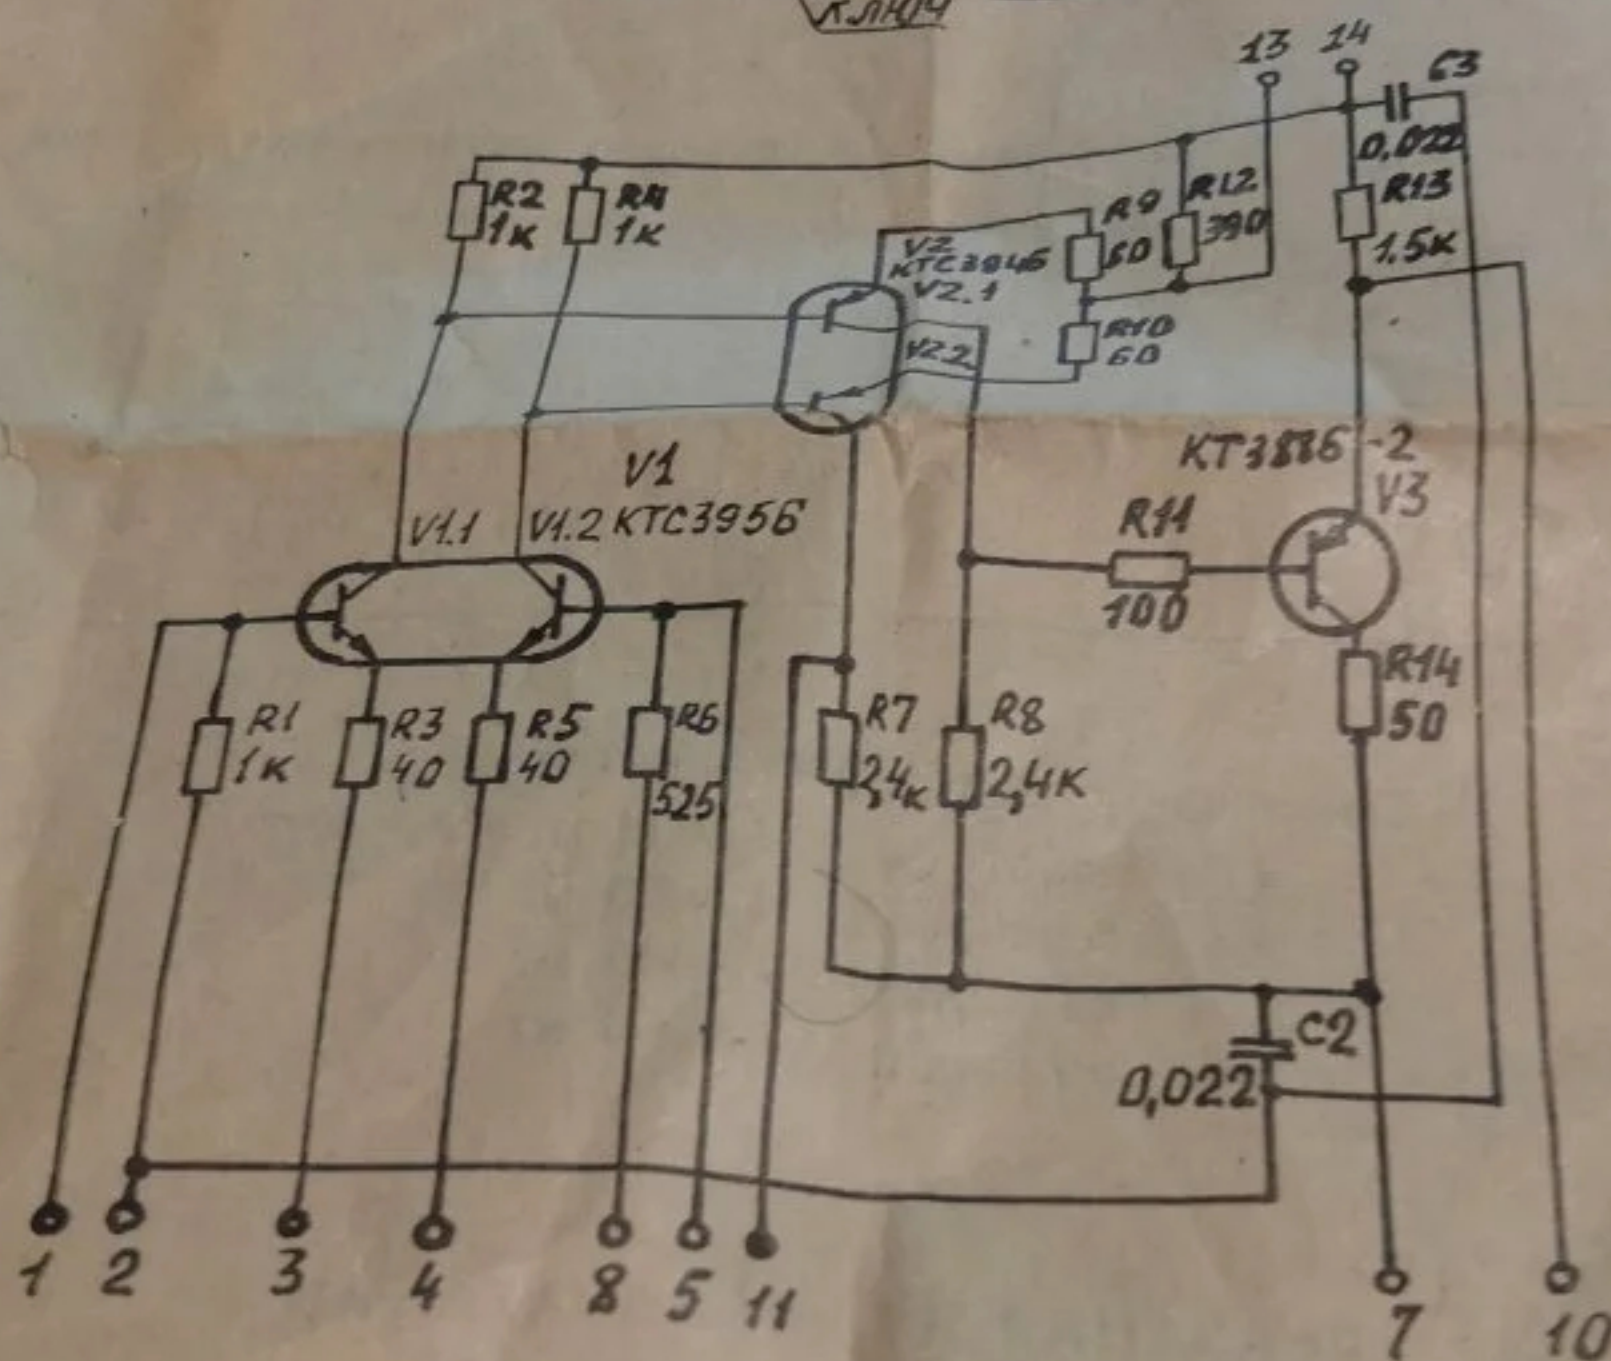
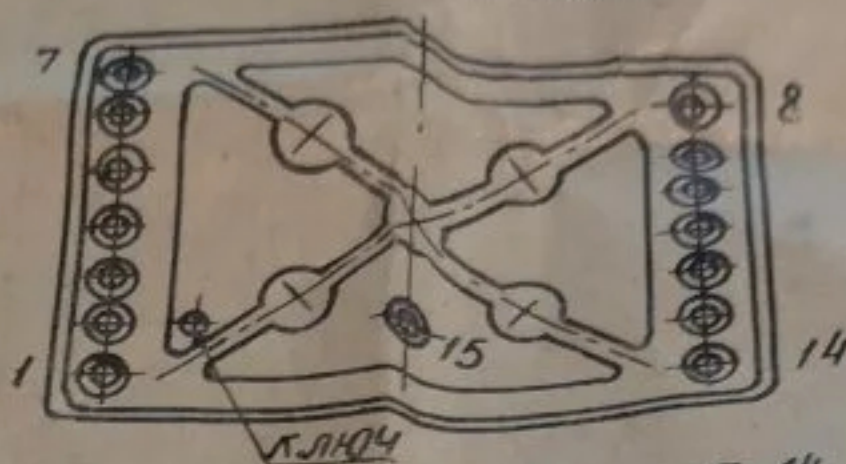


Схема электрическая принципиальная

Таблица назначения выводов

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1	2	1	2
1	Вход видео	11	Коллектор V 2/2
2	Корпус	7	— 12 В
3	Рег. «нуля»	10	Выход видео
4	Рег. «нуля»	14	+ 12 В
8	Корпус	13	Рег. «нуля»
5	Обр. связь		

Основные электрические параметры при поставке

Наименование параметра	Норма		Примечание
	не менее	не более	
1	2	3	4
Коэффициент усиления	100	—	
Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 0,5—7,5 МГц с замкнутой цепью обратной связи, %	—	40	
Нелинейные искажения типа «Дифференциальное усиление», %	—	1	
Ток потребления, мА			
по цепи +12 В	—	28	
по цепи —12 В	—	28	

Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра	Норма		Примечание
	не менее	не более	
1	2	3	4
Напряжение питания, В	+11,76 —11,76	+12,24 —12,24	

Содержание драгоценных металлов

золото	3,5932 мг
серебро	1,6000 мг
платина	1,4000 мг
палладий	4,6000 мг

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Монтаж и эксплуатацию микросборок проводить по ГОСТ 18725-73 и техническим условиям ЮКЗ.421.002 ТУ.

Микросборка 25 УС 22 соответствует техническим условиям ЮКЗ.421.002 ТУ и годна для эксплуатации.

Дата выпуска

15.11.1992

Штамп ОТК

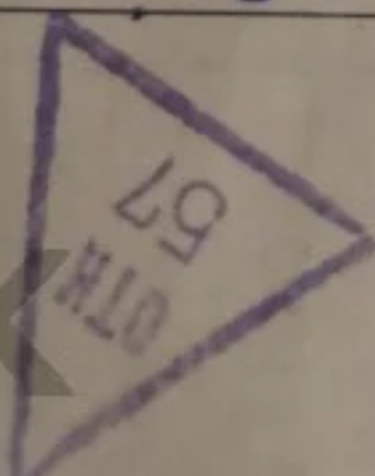

МЕШОК