

ТКА

Микросборка 25

ости сдвинутых по фазе им



Микросборка 25 ТП 01

ЭТИКЕТКА

Микросборка гибридная интегральная 25 ТП 01.
«Триггер 4-х фазный».
Основное назначение: использование в качестве устройства, имеющего 4 устойчивых состояния.

Схема расположения выводов



Схема электрическая принципиальная

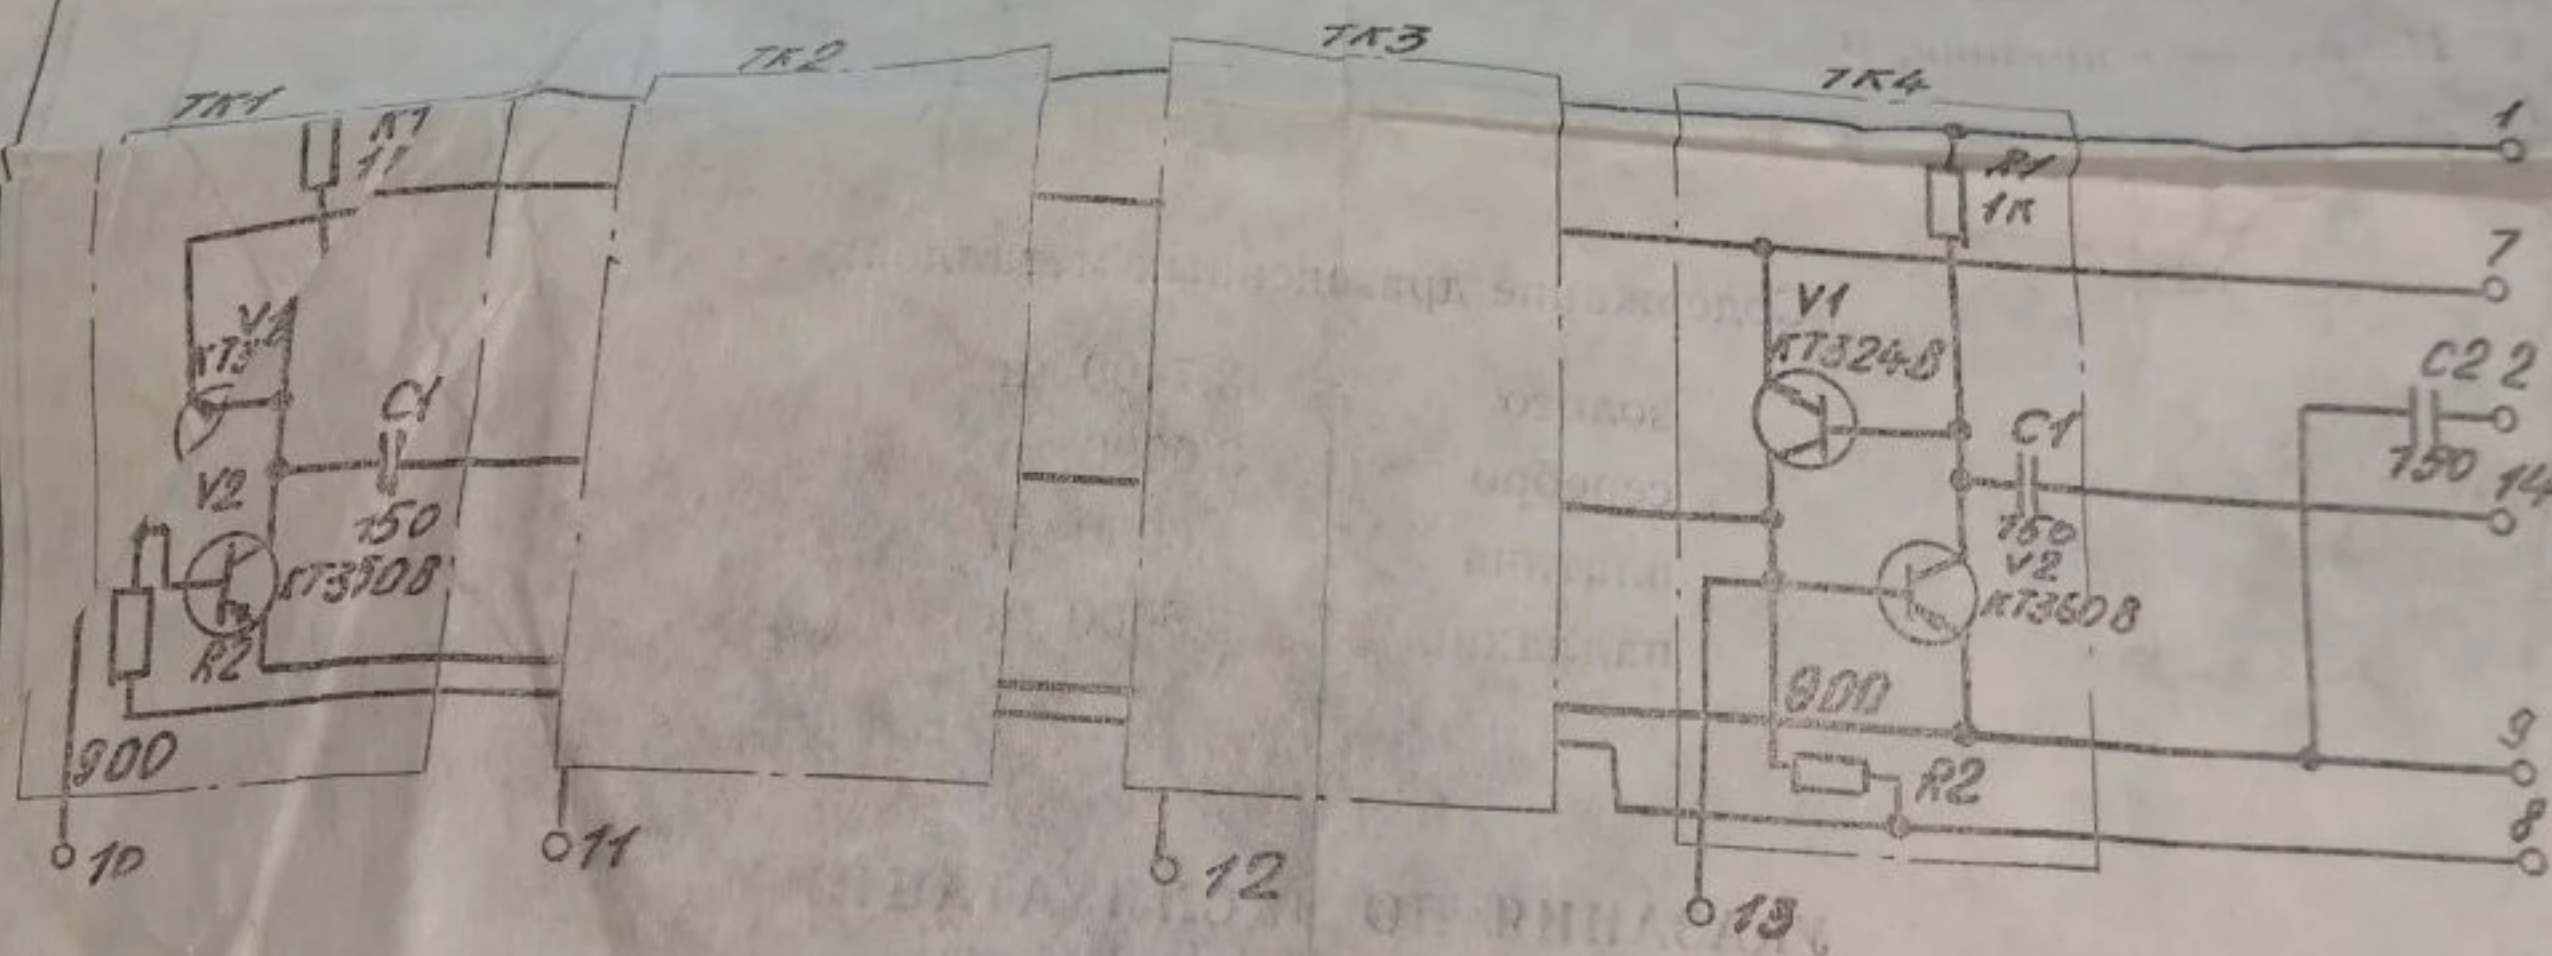


Таблица назначения выводов

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1	2	1	2
1	Общий	7	Общий
14	Вх. имп. зап.	2	Вх. такт. имп.
9	Общ. эм. сопр.	8	+5В
10	Фаза 4	11	Фаза 3
12		13	Фаза 1

Основные электрические параметры при поставке

Наименование параметра	Норма		Примечание
	не менее	не более	
1	2	3	4
Размах выходных импульсов, В	2,5	—	
Длительность отрицательного фронта выходного импульса, по уровню 0,1—0,9, нс	—	50	
Ток потребления, мА	—	12	

Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра	Норма		Примечание
	не менее	не более	
1	2	3	4
Напряжение питания, В	+4,5	+5,5	