




467/10
Сборки транзисторные
2П7190ДР, 2П7190ЕР,
2П7190ИР, 2П7190КР

Этикетка

Сборки транзисторные, состоящие из двух кремниевых эпитаксиально-планарных полевых с изолированным затвором мощных переключа-тельных транзисторов с р-каналом и комплементарных пар с каналом n и р типа, несвязанных между собой выводами, типа 2П7190ДР, 2П7190ЕР, 2П7190ИР, 2П7190КР в металлокерамическом корпусе, предназначенные для работы во вторичных источниках питания, в схемах управления бесконтактными двигателями и другой аппаратуре.

Чувствителен к статическому электричеству (Δ).

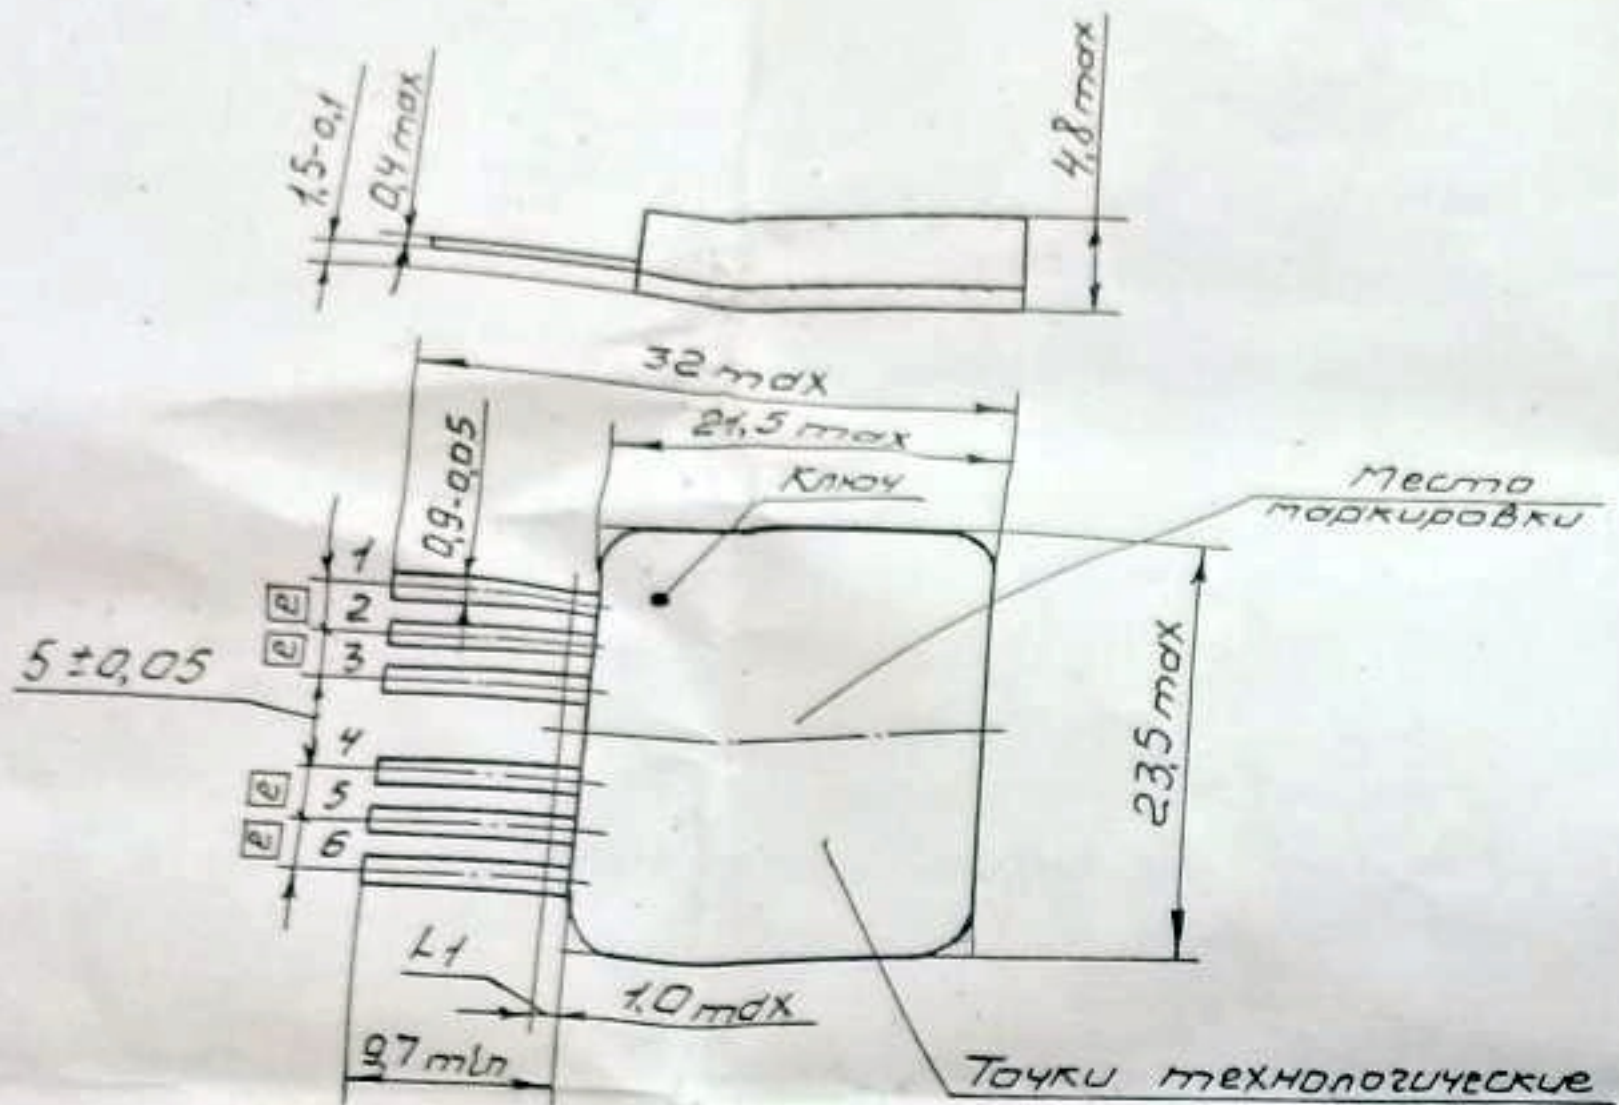


e - шаг выводов 2,5 мм
 L1 - непригодная для монтажа
 длина вывода.

Схема соединения электродов с выводами

Рис. 1

Рис. 2

Остальное см. рис. 1

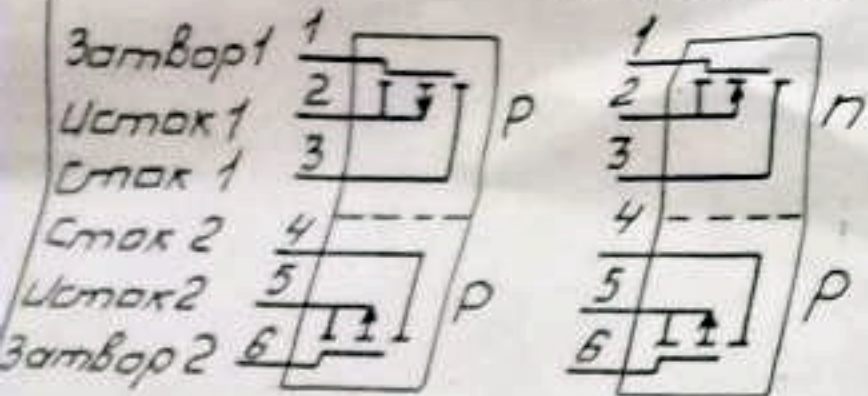

Тип	Рис.	Точки технологические
2П7190ДР	1	две черные
2П7190ЕР		три черные
2П7190ИР	2	две зеленые
2П7190КР		три зеленые


Масса не более 7г


Наименование драгоценного металла	Содержание драгоценных металлов		
	В 1000 шт. сборок транзисторных, г	В том числе на выводах	
		Удельный расход на единицу длины вывода, г/мм	Толщина покрытия, мкм
Золото	65,53	0,0002	3,0
серебро	18,89	—	—

Сведения о приемке

Сборки транзисторные 2Т7190ДР соответствуют техническим условиям АЕЯР.432140.414ТУ.

Приняты по извещению № 47 от 10.09 дата

Место для штампа ОТК


Место для штампа военного представительства


Место для штампа „Перепроверка произведена“ _____ дата

Приняты по извещению № _____ от _____ дата

Место для штампа ОТК

Место для штампа военного представительства