




Микросхемы 174ПС2РМК, 174ПС2Р1МК

Двойной балансный смеситель
 АЕЯР.431000.534-06ТУ

Назначение выводов

Вывод	Назначение
1,4,6,9,14	Общий
2	Выход
3	Выход
5	U _{сс}
7	Вход
8	Вход
10	Коррекция
11	Вход
12	Коррекция
13	Вход

Схема расположения выводов

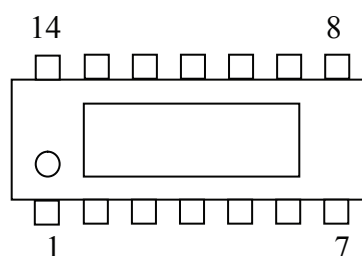

Нумерация выводов показана условно.
 Ключ показывает начало отсчета выводов.
 Масса не более 1,7 г.

Основные электрические параметры при температуре (25±5)°C

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Режим измерения U _{сс} , В
		Не менее	Не более	
Ток потребления, мА	I _{cc}	-	3,5	6,6
Коэффициент ослабления входного напряжения, дБ	$\alpha_{I_{U_i}}$	30	-	6,0
Коэффициент ослабления опорного напряжения, дБ	$\alpha_{I_{U_{REF}}}$	30	-	6,0
Коэффициент шума, дБ	F _n	-	8	6,0
Крутизна преобразования, мА/В	S _{con1}	5	-	6,0
	S _{con2}	10	-	
	S _{con3}	4	-	
Динамический диапазон по входному напряжению, дБ	ΔU_{dyn1}	83	-	6,0
	ΔU_{dyn2}	106	-	6,0

> Режим измерения: U_{сс} = 6В