


Этикетка



Микросхема типа
252ПН1 соответст-
вует техническим
условиям
БКО.347.112ТУ

Преобразователь напряжения

Схема расположения выводов

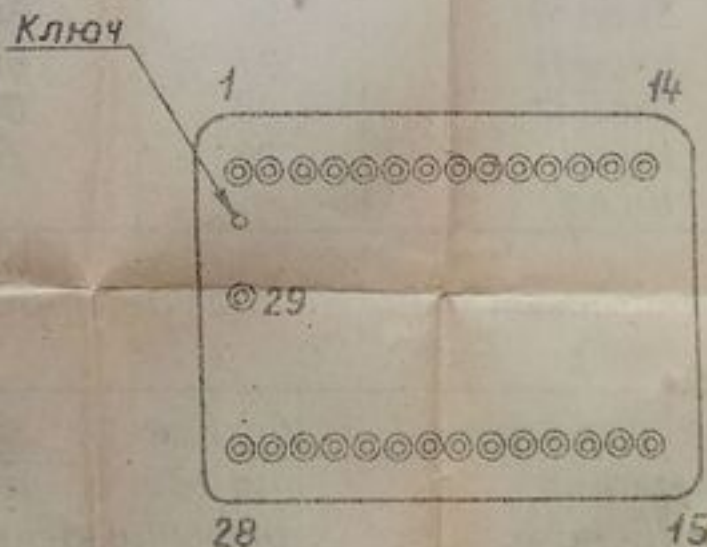

Обозначения выводов показаны условно
Масса не более 17г

Содержание драгметаллов в 1000шт.
микросхем

золото	22,1895	г
палладий	0,0980	г

в том числе:

золото 0,000085 г/мм на 28 выводах
длиной 7 ± 1 мм

Таблица назначения выводов

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1	Общий	16	Выход 12
2	Вход 1	17	Выход 11
3	Вход 2	18	Выход 10
4	Вход 3	19	Выход 9
5	Вход 4	20	Выход 8
6	Вход 5	21	Выход 7
7	Вход 6	22	Выход 6
8	Вход 7	23	Выход 5
9	Вход 8	24	Выход 4
10	Вход 9	25	Выход 3
11	Вход 10	26	Выход 2
12	Вход 11	27	Выход 1
13	Вход 12	28	Общий
14	Ц.п 1	29	Корпус
15	Ц.п 2		

Основные электрические параметры
при $t = +25^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквен- ное обо- значение	Норма	
		не менее	не более
Контрольное напряжение, мВ	Цк	3	8
Выходное напряжение логической единицы, В	Ц ¹ вых	0,7	—
Выходное напряжение логического нуля, В	Ц ⁰ вых	—	-0,8

ОТК

ОТК337

(штамп)

Представитель заказчика



(штамп)

73-2-05-86

87.03

Кол. во 12шт