




ЭТИКЕТКА



Диоды типа Д104, Д104А, Д105, Д105А,
Д106, Д106А соответствуют ГОСТ 11630-70
и техническим условиям АА0.336.499 ТУ

Схема расположения выводов

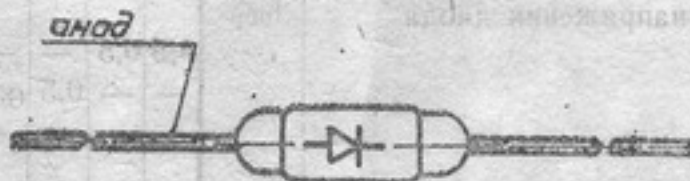

Масса не более 0,53 г

Содержание драгметаллов в одном диоде

Золото 0,0004897 г

Основные электрические параметры при $t_{окр} = +25 \pm 10^\circ \text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма (не более)					
		Д104	Д104А	Д105	Д105А	Д106	Д106А
Постоянное прямое напряжение диода, В (при постоянном прямом токе диода $I_{пр}$ 2 мА 1 мА)	$U_{пр}$	1,0 —	— 0,9	1,0 —	— 0,9	1,0 —	— 0,9
Постоянный обратный ток диода, мкА (при постоянном обратном напряжении диода 100 В 75 В 50 В)	$I_{обр}$	0,5 — —	0,5 — —	— 0,5 —	— 0,5 —	— — 0,5	— — 0,5