




ЭТИКЕТКА

Диоды типов Д104, Д104А, Д105, Д105А,
Д106, Д106А соответствуют ГОСТ В 22468-77
и частным техническим условиям 3.362.007 ТУ

Схема расположения выводов

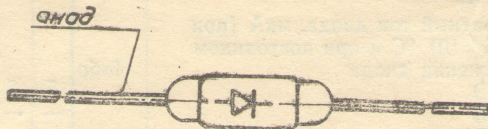

Масса не более 0,53 г

Содержание драгметаллов в одном диоде

ЗОЛОТО 0,0004902 г

Основные электрические параметры

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма (не более)					
		Д104	Д104А	Д105	Д105А	Д106	Д106А
Постоянное прямое напряжение диода, В (при температуре $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ и при постоянном прямом токе диода 2 мА 1 мА)	Uпр	2 —	— 1	2 —	— 1	2 —	— 1
Постоянный обратный ток диода, мкА (при температуре $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ и при постоянном обратном напряжении диода 75 В 50 В 30 В)	Иобр	5 — —	5 — —	— 5 —	— 5 —	— — 5	— — 5
Постоянный обратный ток диода, мкА (при температуре $(125 \pm 5)^\circ\text{C}$ и при постоянном обратном напряжении диода 75 В 50 В 30 В)	Иобр	100 — —	100 — —	— 100 —	— 100 —	— — 100	— — 50

