Диоды детекторные ДК-В11 соответствуют (частным) техническим условиям ОЧ.118.53 а.ТУ

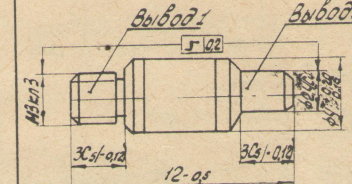

Масса диода 0,7 г

Схема соединения выводов с электродами

Содержание драгметаллов в 1000 шт. диодов (теоретическая норма) серебро – 11,0743 г

1. Основные электрические параметры

Наименование параметра	Условное обозначение	Единица измерения	Значение параметра	
			не менее	не более
Чувствительность по току	β	А/Вт	1,5	–
Дифференциальное сопротивление в нулевой точке	$R_{ДО}$	кОм	–	10

Примечание. Измерение электрических параметров производится при подводимой СВЧ мощности 0,02 мВт на длине волны 3 см.

2. Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование режима	Условное обозначение	Единица измерения	Допустимое значение режима	
			не менее	не более
Максимально допустимая рассеиваемая импульсная мощность	$P_{и\ рас}$	мВт	–	50

3. Условия хранения диодов.

В складских условиях и базах, в составе аппаратуры и ЗИП, защищенных от воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков.

4. Гарантии

Гарантийная наработка (срок службы) - 300 часов. Гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки диодов.
Сохраняемость диодов - 8 лет.

5. Указания и рекомендации по эксплуатации

При эксплуатации диодов в целях обеспечения надежной работы аппаратуры следует руководствоваться нормалью НО.332.004 (редакция 2-68) и принимать меры по защите диодов от воздействия статического электричества.

Штамп представительства заказчика

ОТК № 5

Штамп ОТК

6. Рекламации

В случае преждевременного выхода диода из строя данный диод возвратить предприятию-изготовителю с указанием следующих данных:
Время хранения _____
Общее число часов работы диода _____
Основные данные режима эксплуатации _____
Причины снятия диода с эксплуатации или хранения _____
Сведения заполнил _____

Внимание!

По окончании эксплуатации диода (если диод снят с эксплуатации после истечения срока гарантийной наработки) просим сообщить предприятию-изготовителю сведения, указанные в разделе 6 паспорта.

УПАК № 52

3 ИЮЛ 1982

А70а