



Микросборка K04XA043

ЭТИКЕТКА

Микросборка K04XA043 «Усилитель дифференциальный».
Основное назначение: усиление видеосигнала и разделение
его на два 75-омных выхода

Схема расположения
выводов

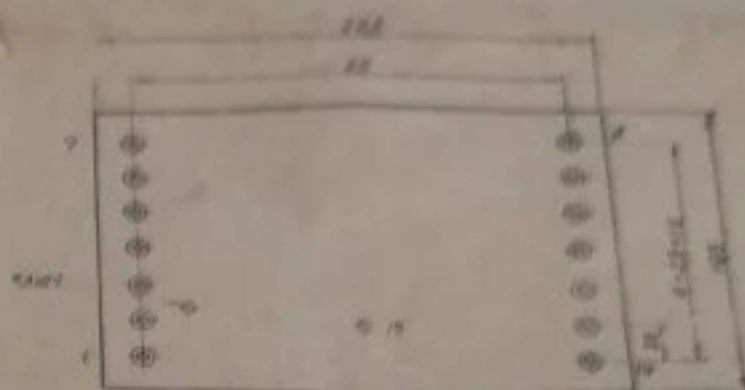


Схема электрическая принципиальная

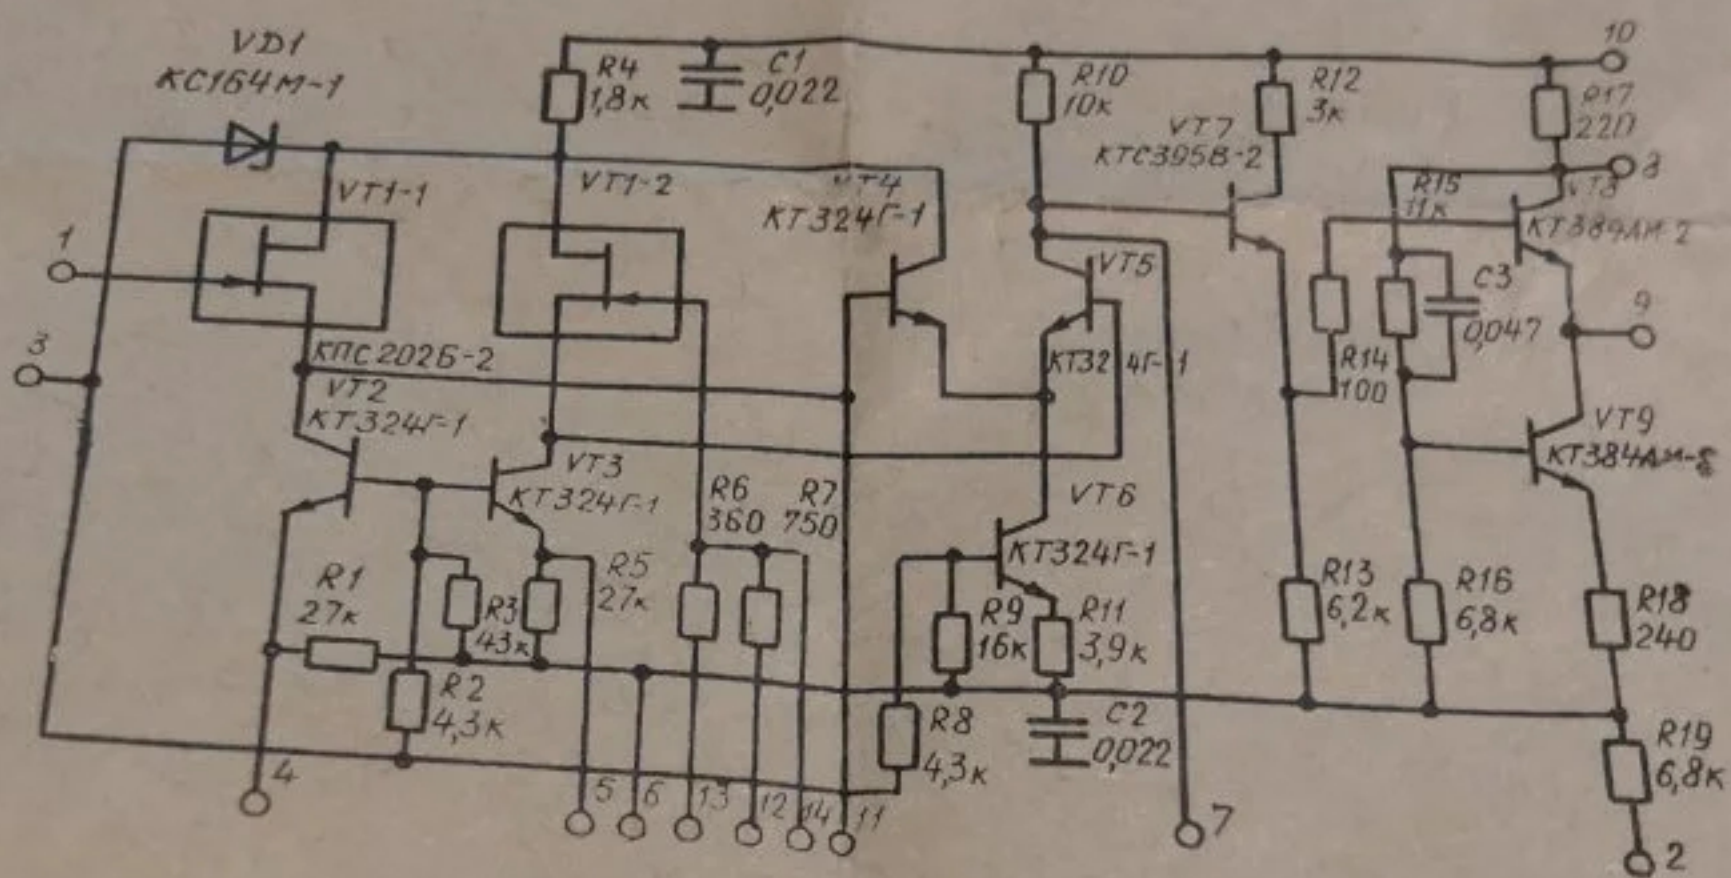


Таблица назначения выводов

Цепь	Вх. видео	Рег. нуля 1	Корпус	Рег. нуля 2	- 12 В	Обр. связь	Всп. вывод	Вход инв.	Всп. вывод	+ 12 В	Всп. вывод	Рег. нуля 3	Вых. видео	Всп. вывод	Корпус
Конт.	1	4	3	5	6	13	12	14	11	10	7	2	9	8	15

Основные электрические параметры при поставке

Наименование параметра	Норма	
	не менее	не более
Коэффициент усиления	90	—
Коэффициент неравномерности АЧХ в полосе частот 0,5—15 МГц относительно частоты 1 МГц, %	—	40
Коэффициент нелинейности искажений типа «дифференциальное усиление», %	—	1
Ток потребления, мА	—	35

Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра	Норма	
	не менее	не более
Напряжение источника питания, В	11,76 минус 11,76	12,24 минус 12,24

Содержание драгоценных металлов:

золото	0,006 г
палладий	0,003 г

Указания по эксплуатации

Монтаж и эксплуатацию микросборок проводить по техническим условиям ЮКО.348.019 ТУ.

Микросборка К04ХА043 соответствует техническим условиям ЮКО.348.019 ТУ и признана годной для эксплуатации

Дата выпуска 1 4 1 9 9 2

Штамп ОТК

Технические условия ЮКО.348.019 ТУ