



Микросборка K04УК011

ЭТИКЕТКА

Микросборка K04УК011 «Операционный усилитель»

Основное назначение: усиление сигналов в полосе частот 0-20 МГц при работе на низкоомную нагрузку

Схема расположения выводов




Схема электрическая принципиальная

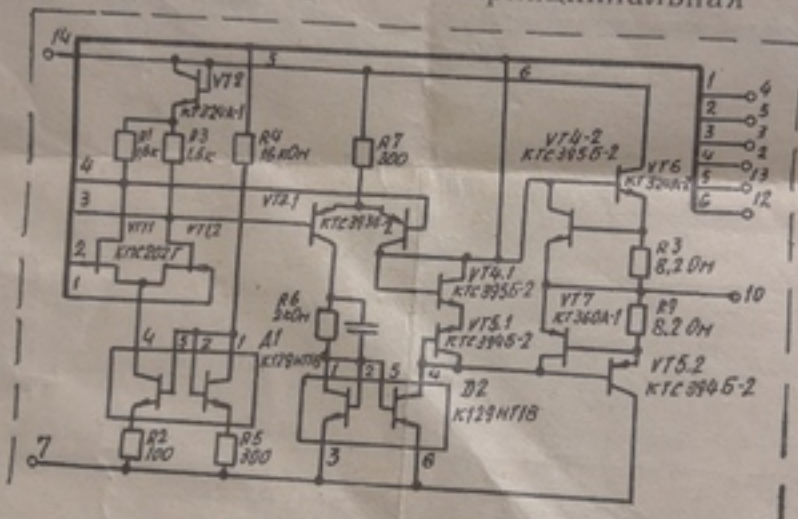


Таблица назначения выводов

Конт.	Цепь
4	Вход инв.
5	Вход неинв.
3	Баланс
2	Баланс
13	Ток смещения
12	Коррекция
14	Питание +6 В
10	Выход
7	Питание -6 В
15	Корпус
1	
6	
8	
9	
11	

Наименование параметра	Норма	
	не менее	не более
Напряжение смещения, мВ	—	35,0
Коэффициент неравномерности АЧХ в полосе частот 1—7,3 МГц относительно 1 МГц, %	—	5,0
Максимальная амплитуда импульсов выходного напряжения при нагрузке 150 Ом, В	$\pm 3,5$	—
Максимальная амплитуда импульсов выходного напряжения при нагрузке 15 Ом, В	$\pm 1,2$	$\pm 1,7$
Ток потребления, мА	7,0	9,4

Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра	Норма	
	не менее	не более
Напряжение источника питания, В	5,7 минус 5,7	6,3 минус 6,3

Содержание драгоценных металлов:
золото 0,010 г

Указания по эксплуатации.

Монтаж и эксплуатацию микросборок проводить по техническим условиям ЮК0.348.019 ТУ.

Микросборка К04УК011 соответствует техническим условиям ЮК0.348.019 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска 11.11.92

Штамп ОТК

Технические условия ЮК0.348.019 ТУ.

