


К145ИК4

Микросхема представляет собой арифметическое устройство с матрицей подпрограмм и матрицей микрокоманд микрокалькулятора для инженерных расчетов. Содержит 1100 интегральных элементов. Металлокерамический корпус типа 244.48-8, масса не более 7 г.

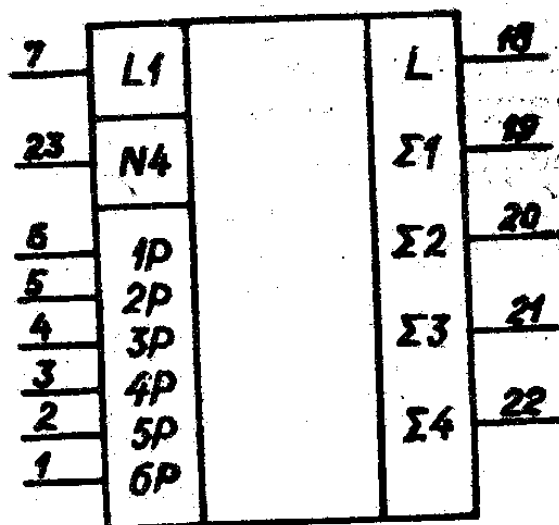

Назначение выводов: 1, 2, 3, 4, 5, 6 — входы разрядов 1-6; 7 — вход L1, 18 — выход L; 19 — выход $\Sigma 1$; 20 — выход $\Sigma 2$; 21 — выход $\Sigma 3$; 22 — выход $\Sigma 4$; 23 — вход N4; 24 — общий

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	-27 В $\pm 5\%$
Выходное напряжение высокого уровня	> -13 В
Выходное напряжение низкого уровня	< -2 В
Ток утечки фаз Ф1, Ф3	< 5 мкА
Ток утечки фаз Ф2, Ф4	< 3 мкА
Ток утечки на выходе	< 3 мкА
Ток утечки на входе	< 1 мкА
Входной ток	< 650 мкА
Ток потребления	< 2,2 мА