Э Т И К Е Т К А

Микросхемы К504УН1А, К504УН1Б, К504УН1В, К504УН2А, К504УН2Б, К504УН2В соответствуют

ГОСТ 18725-73 и техническим

условиям 0.348.000 ТУ

Усилитель

Схема расположения выводов

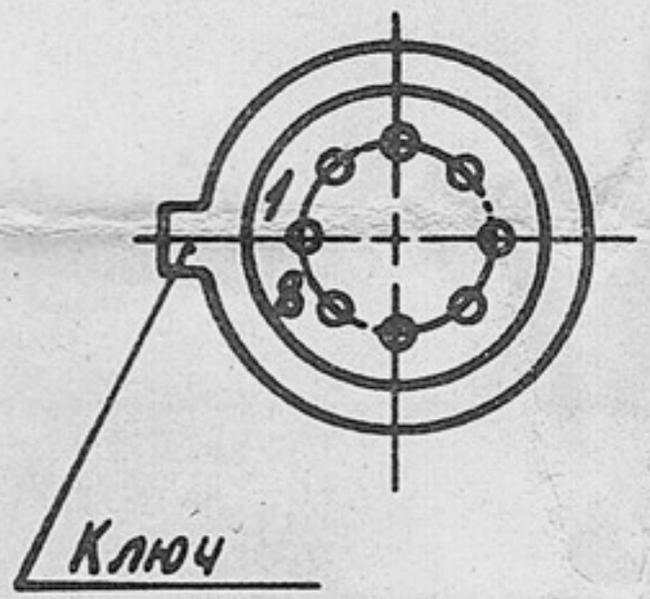

Таблица назначения выводов

№ вывода	Назначение
1	$+U_{и.п.}$
2	Корпус
3	Выход
4	$-U_{и.п.}$
5,7	Вход

Масса не более 1,5 г

Содержание драгметаллов в одной микросхеме

Золото мг 17,7670МГ-Зл999,9

0,0043МГ-Пд999,9

Основные электрические параметры

при Т = 25±10°С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	НОРМА					
		К504УН1А К504УН2А		К504УН1Б К504УН2Б		К504У[illegible]	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Коэффициент усиления напряжения (при f=1кГц, $R_н=\infty$)	$K_{у,и}$	10	60	40	120	80	260
Ток потребления (при $U_{вх}$=0), мА	$I_{пот}$	-	10	-	10	-	10
Максимальная амплитуда выходного напряжения (при f=1кГц, $R_н$=3кОм, $U_{вх.синусоид.}$ с $K_г \leq 1\%$, $K_г$ $U_{вых} \leq 10\%$), В	$U_{вых,А,max}$	0,2	-	0,5	-	0,5	

Напряжение шумов приведенное ко входу (при Δf=5Гц--10кГц, $R_г$=0, $R_н=\infty$), мкВ	$U_{ш.вх}$	К504УН1А, К504УН1Б, К504УН1В		К504УН2А, К504УН2Б, К504УН2В	
		не менее	не более	не менее	не более
		-	3	-	10

Место для штампа

ОТК