


KITR471

Двухступенчатый триггер с раздельными входами.

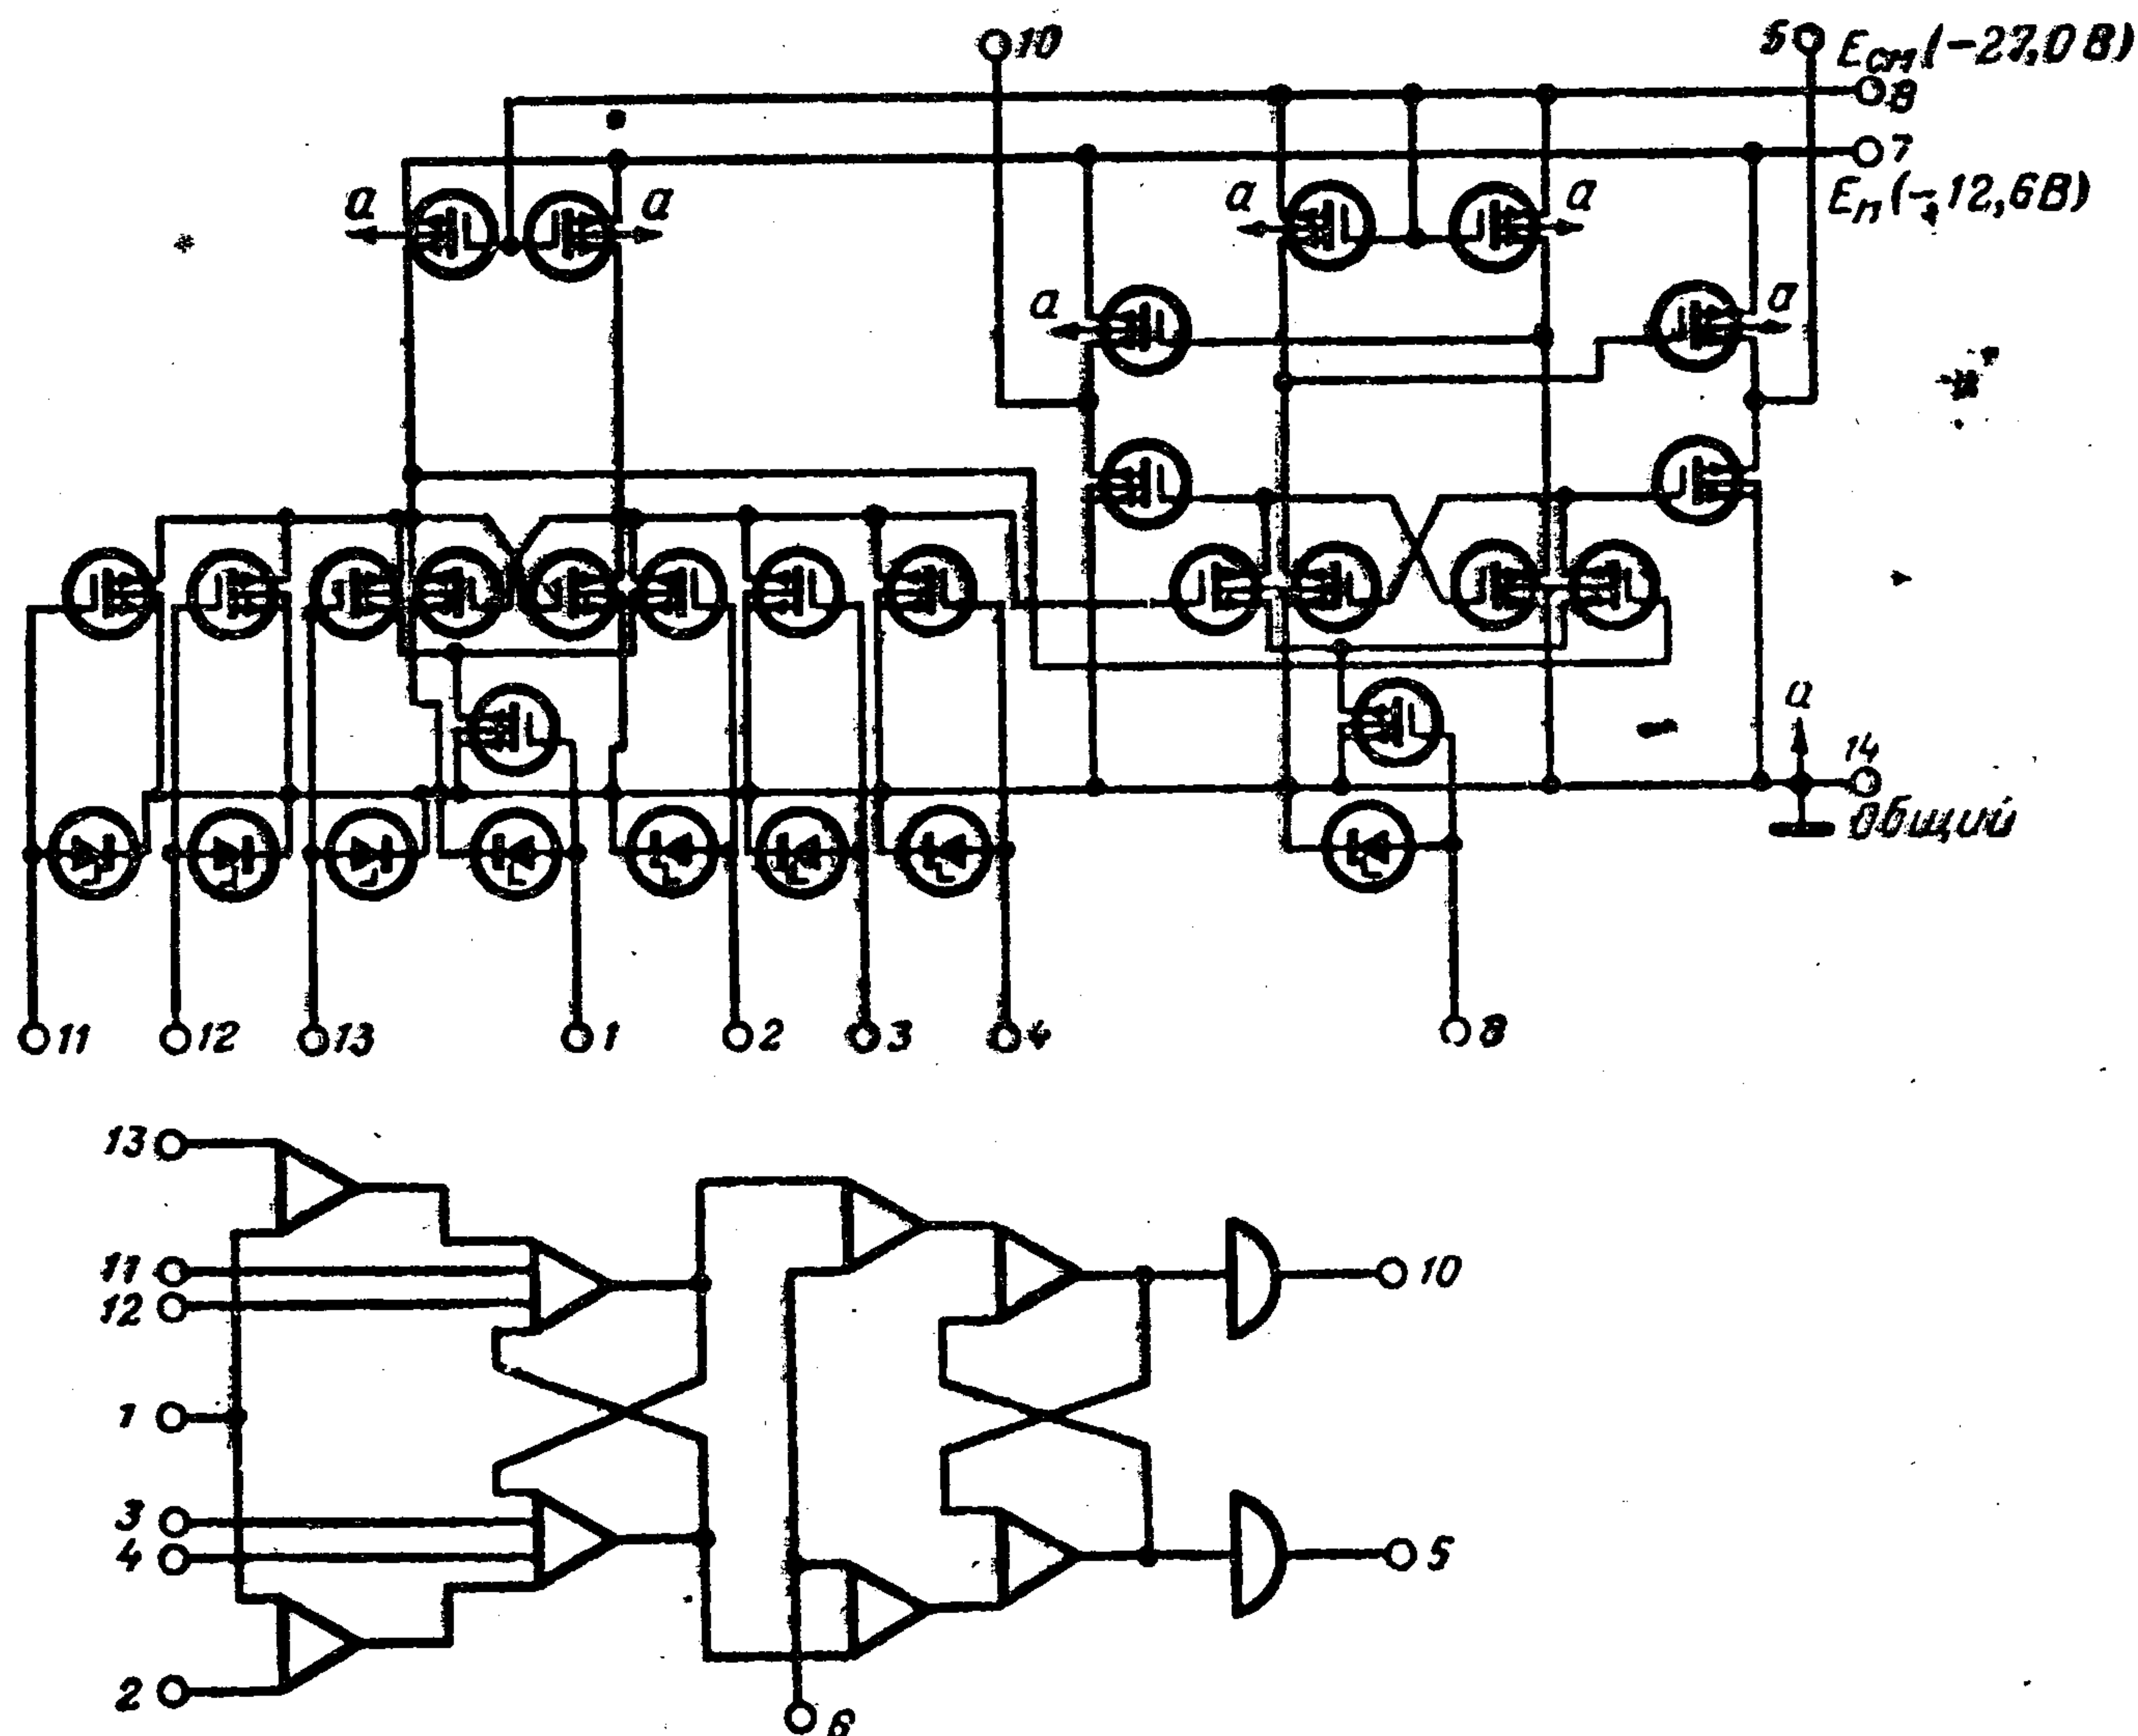

Электрические параметры

Напряжение источника питания	$-12,6 \text{ В} \pm 10\%$
Напряжение источника смещения	$-27 \text{ В} \pm 10\%$
Мощность потребления не более:	
от источника питания	55 мВт
от источника смещения	35 мВт
Частота входного сигнала не более	300 кГц
Напряжение выходного сигнала 1	От -8 до $-13,9 \text{ В}$
Напряжение выходного сигнала 0	От 0 до -2 В
Максимальное напряжение на входе:	
положительной полярности	1 В
отрицательной полярности	15 В
Входное сопротивление	15 МОм