


## 228УВ1 (2УС281), К228УВ1 (К2УС281)

Универсальный усилитель. Содержит 7 интегральных элементов. Корпус металлостеклянный прямоугольный 1203.15-1. Масса 3 г (по некоторым источникам 2г).

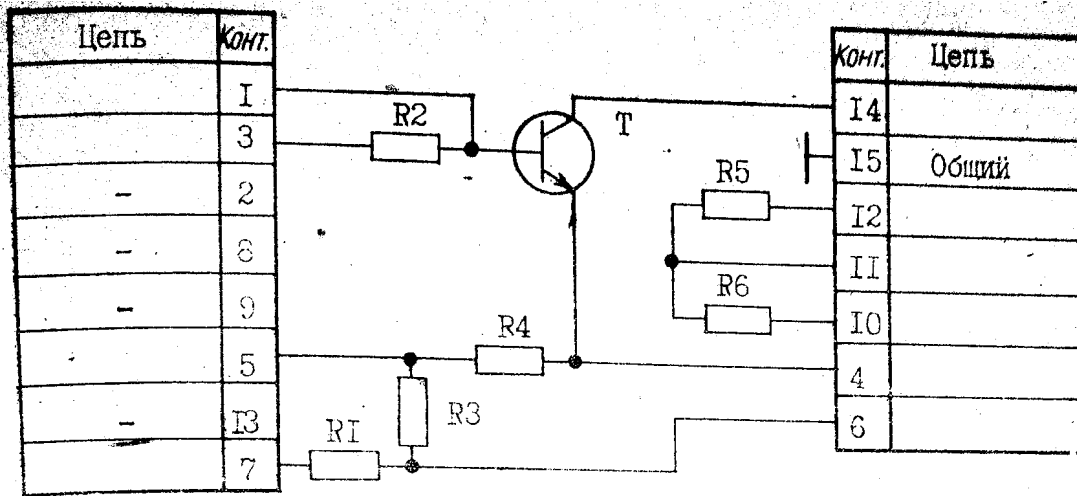

$R1 = 1,2 \text{ кОм} \pm 10\%$ ;  $R2 = 6,2 \text{ кОм} \pm 20\%$ ;  $R3 = 100 \text{ Ом} \pm 5\%$ ;  
 $R4 = 84 \text{ Ом} \pm 5\%$ ;  $R5 = 470 \text{ Ом} \pm 10\%$ ;  $R6 = 200 \text{ Ом} \pm 10\%$ ;  
 T — транзистор 2Т307Б;  $E_K = \pm 6,3\text{В}$ ;  $E_{em} = 6,3 \text{ В}$ .

### Электрические параметры

Напряжение питания	$+6,3 \text{ В} \pm 10\%$
Напряжение смещения	$-6,3 \text{ В} \pm 10\%$
Мощность потребления	$< 70 \text{ мВт}$
Крутизна вольт-амперной характеристики	
на частоте 5 МГц	$10 \text{ мА/В} \pm 10\%$
на частоте 60 МГц	$> 7,5 \text{ мА/В}$
Входное сопротивление на частоте 60 МГц	$> 200 \text{ Ом} (> 400 \text{ Ом})^*$
Выходное сопротивление	$< 10 \text{ кОм} (50 \text{ кОм})^*$
Ток коллектора	$2,9 \dots 4,3 \text{ мА} (3,2 \dots 4,0 \text{ мА})^*$

\* - по некоторым источникам

### Предельно допустимые режимы эксплуатации

Температура окружающей среды	
228УВ1	$-60 \dots +70^\circ\text{C}$
К228УВ1	$-45 \dots +70^\circ\text{C}$
Относительная влажность воздуха до 98% при температуре $+40^\circ\text{C}$	
Атмосферное давление (228УВ1)	$6,7 \times 10^2 \dots 3 \times 10^5 \text{ Па}$
Вибрационные нагрузки	
228УВ1	до 40 g (5-5000 Гц)
К228УВ1	до 10 g (1-600 Гц)
Многokратные удары с ускорением	
228УВ1	до 150 g
К228УВ1	до 15 g
Линейные нагрузки с ускорением	
228УВ1	до 150 g
К228УВ1	до 25 g
Одиночные удары с ускорением (228УВ1)	до 1000 g