




ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕЛЕНОВЫЙ

ВТ 18-0,2

ЭТИКЕТКА

Выпрямитель селеновый ВТ 18—0,2 предназначен для выпрямления импульсов напряжения обратного хода строчной развертки телевизоров.

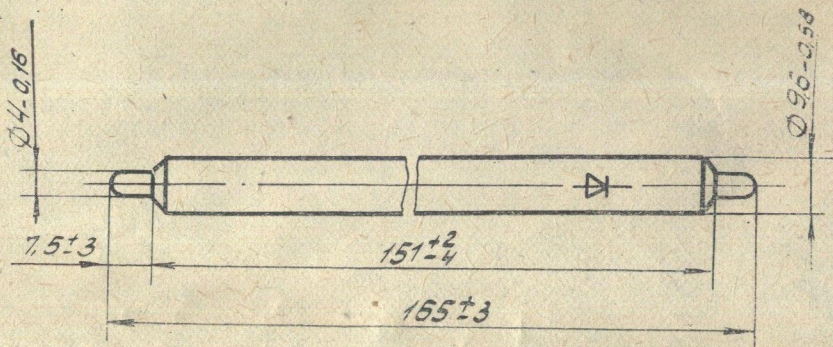

Масса не более 45 г.

Основные электрические параметры при $t=25^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Норма	
	не менее	не более
Импульсное прямое напряжение, В при импульсном прямом токе 8 мА	—	1000


УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. В телевизоре выпрямители следует располагать так, чтобы расстояние от выпрямителя до металлических частей, соединенных с корпусом, должно быть не менее 30 мм на длине 70 мм от анодного конца и 20 мм на оставшейся длине.

В целях лучшего теплоотвода корпус выпрямителя не должен закрываться крепежными деталями на длине более 60 мм.

2. При подсоединении выпрямителя к трансформатору строчной развертки провод, идущий от трансформатора, должен быть изогнут согласно чертежу. На концы выпрямителя должны быть надеты изоляционные колпачки.

3. Не допускается присутствие паров ртути.

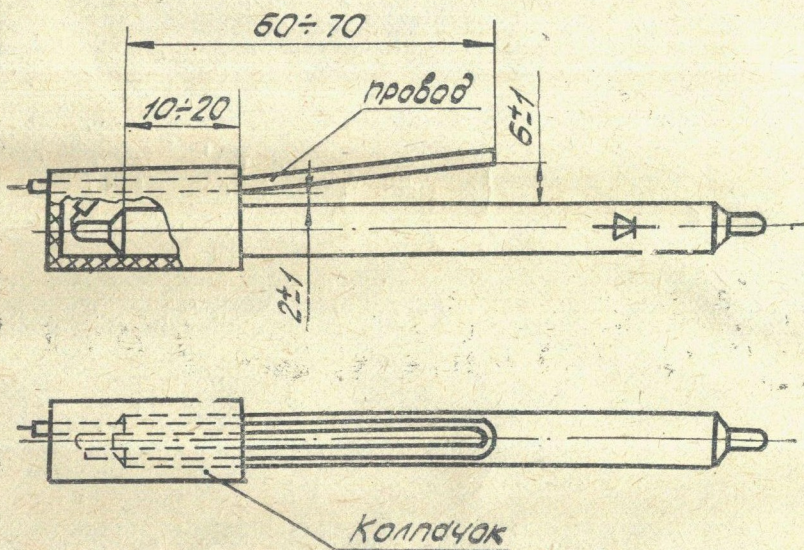

Драгоценных металлов не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ИЗДЕЛИИ

Наименование цветного металла или сплава	Масса, г	Наименование сборочной единицы
1. Алюминий и алюми- ниевые сплавы	4,3	Элементы селеновые, диски
2. Медь и сплавы на медной основе	3,0	Выводы

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Выпрямитель селеновый ВТ 18—0,2 соответствует техни-
ческим условиям 0.321.068 ТУ.

Место для
штампа ОТК



Розничная цена ~~5 р. 00 к.~~