


44

Всесоюзная промышленная выставка 1956 г.

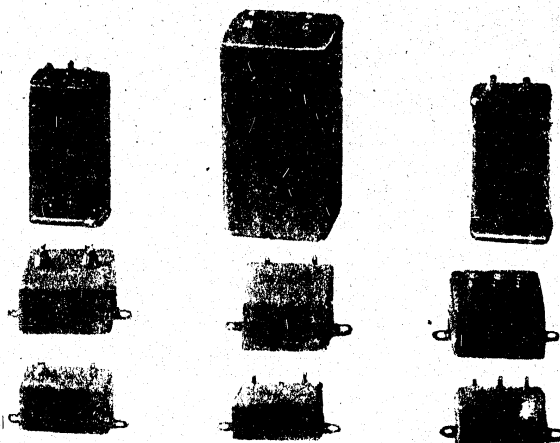

КОНДЕНСАТОРЫ БУМАЖНЫЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ТИПА КБГ

изготавливаются по ГОСТ 6118-52

Виды конденсаторов: КБГ-МП, КБГ-МН

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Интервал емкостей КБГ-МП: 0,01—2 мкф.
КБГ-МН: 0,25—10 мкф.

Допуск по емкости ± 5 ; ± 10 ; ± 20 %

Рабочие напряжения 200, 400, 600, 1000 и 1500 в.

Интервал рабочих температур от -60° до $+70^\circ\text{C}$.

Сопротивление изоляции не менее

до 0,2 мкф — 10 000 мгом,
0,25 мкф и выше 2000 мгом, мкф.

Тангенс угла потерь не более 0,01.

МИНИСТЕРСТВО
РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ