


КЦ410А, КЦ410Б, КЦ410В

Блоки из кремниевых диффузионных диодов, соединенных по мостовой схеме. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип блока и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса блока не более 20 г.

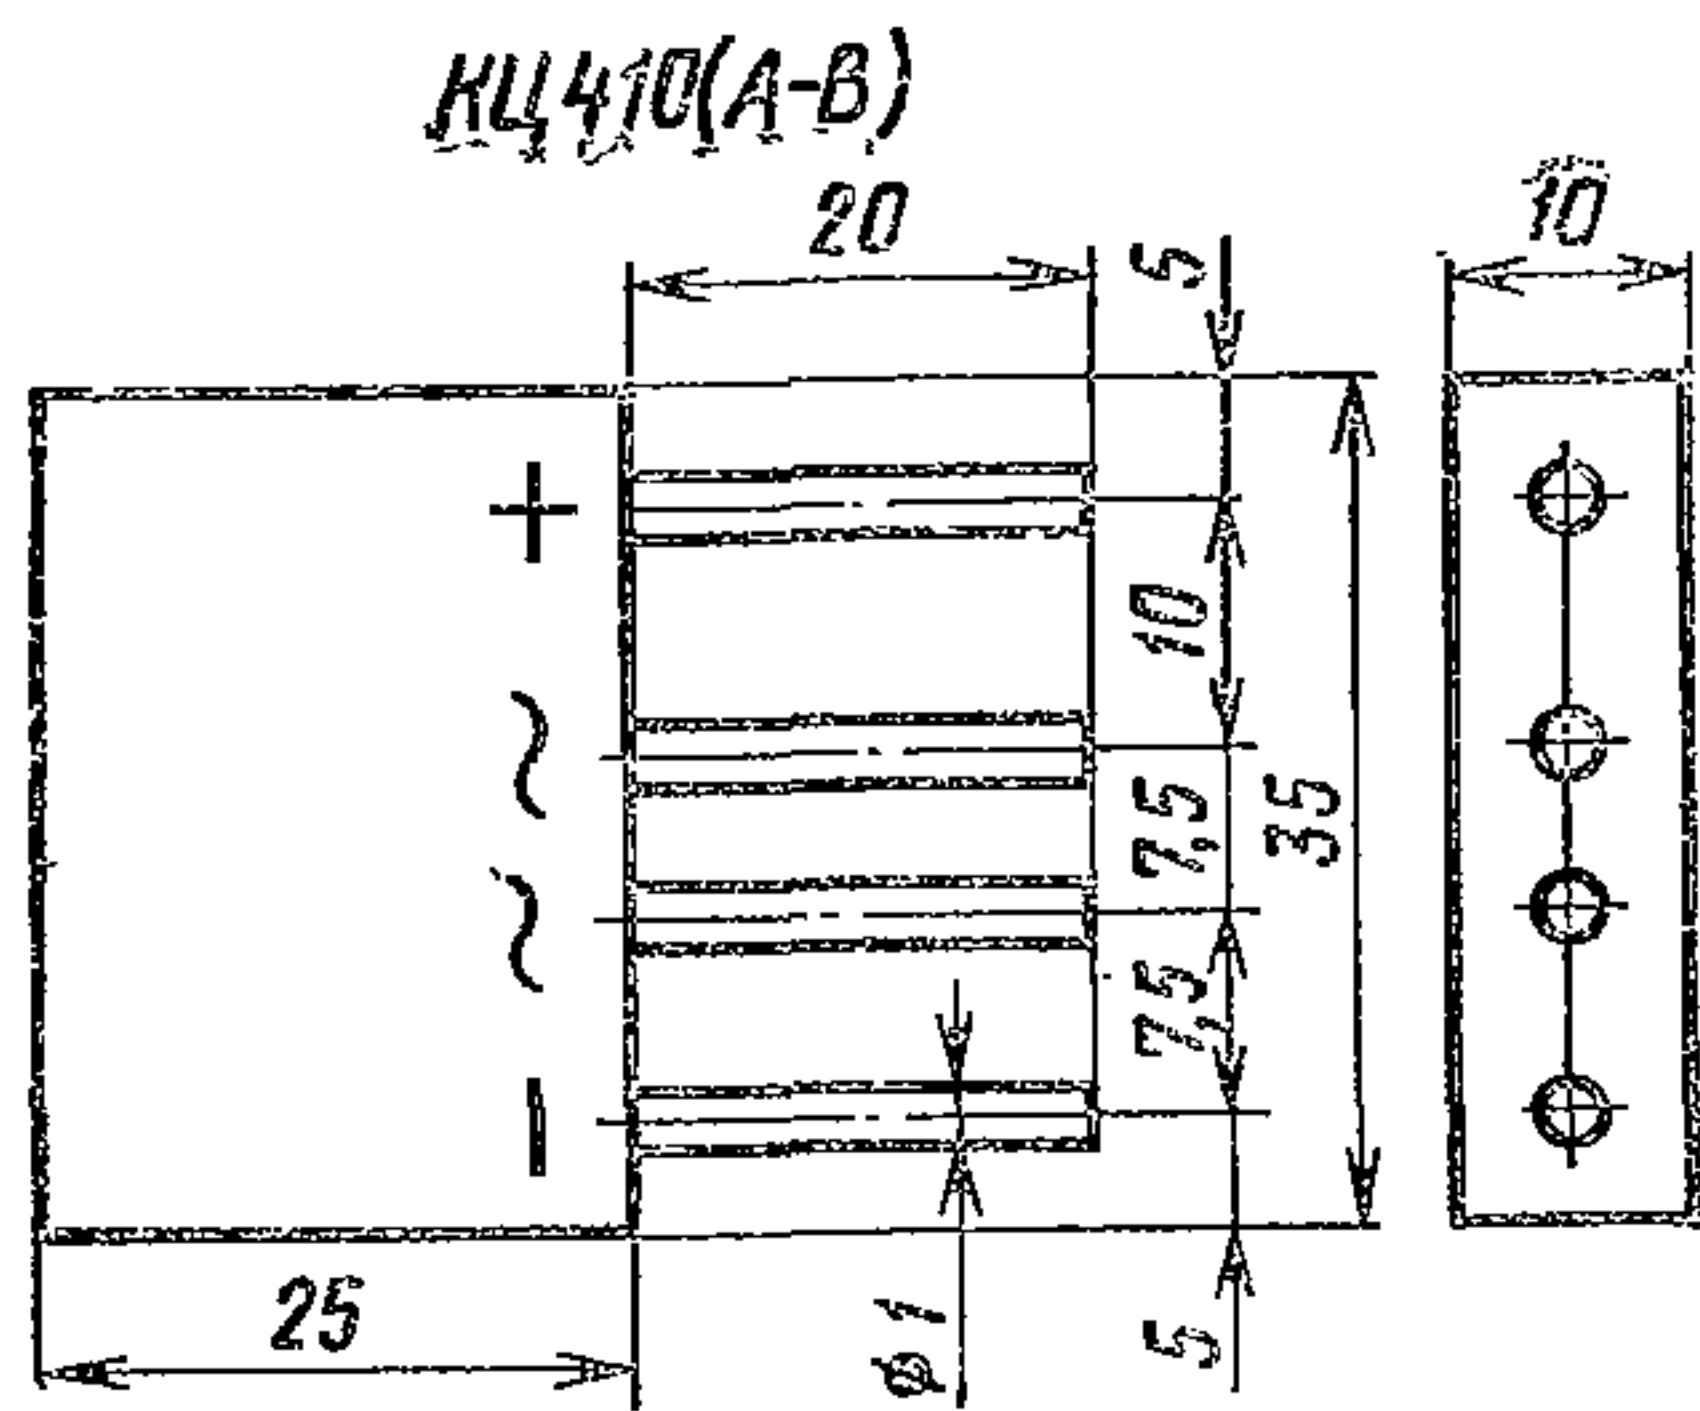


Электрические параметры

Среднее прямое напряжение короткого замыкания при $I_{вп,ср}=3$ А, не более	1,2 В
Средний обратный ток холостого хода при $U_{обр,и}=U_{обр,и,макс}$, не более	50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Импульсное обратное напряжение:	
КЦ410А	50 В
КЦ410Б	100 В
КЦ410В	200 В
Средний выпрямленный ток при $T \leq +40^{\circ}\text{C}$	3 А
Средний выпрямленный ток перегрузки (в течение одного периода $f=50$ Гц)	15 $I_{вп,ср,макс}$
Температура окружающей среды	$-40 \dots + 85^{\circ}\text{C}$

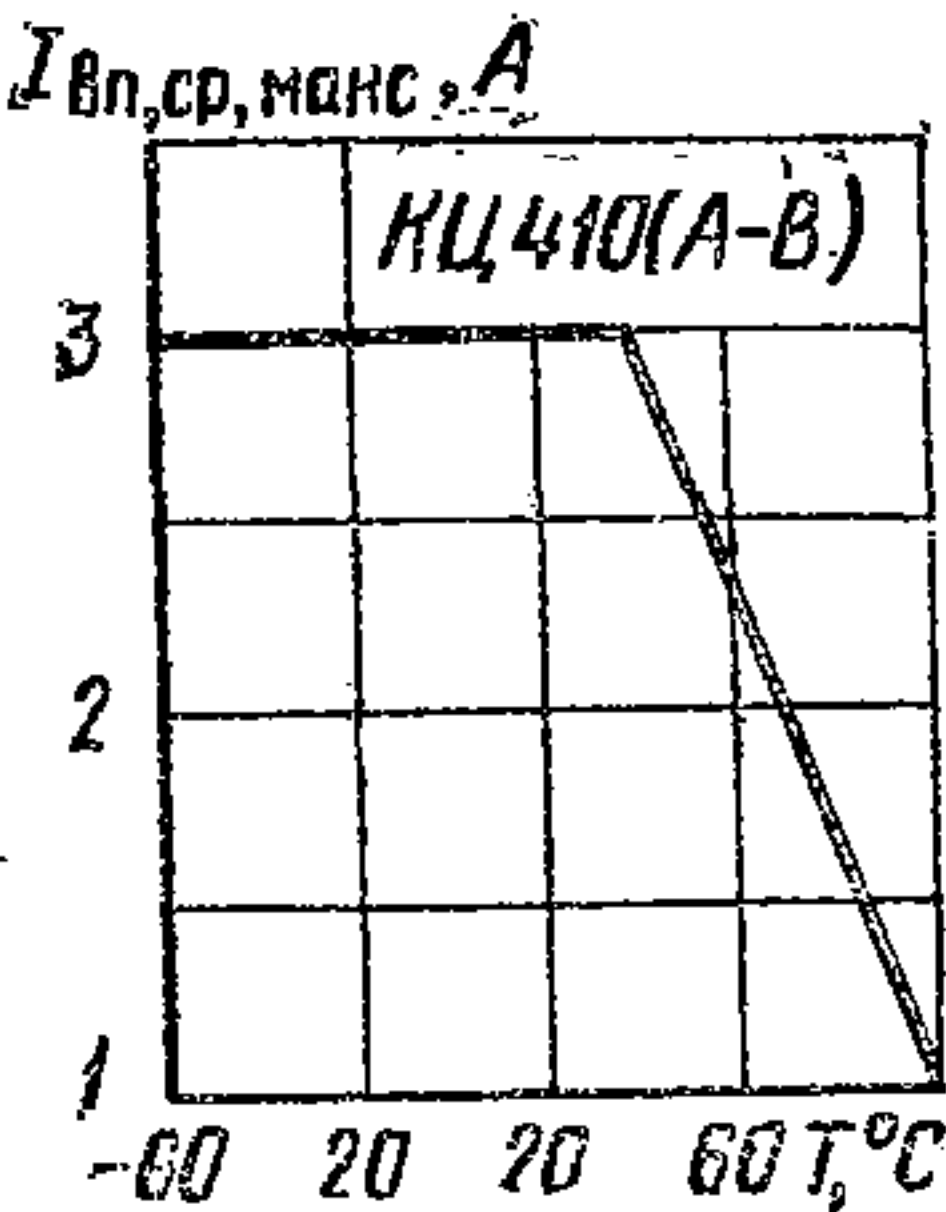

Зависимость допустимого среднего выпрямленного тока от температуры