

Внимание! Завод «РЕКОНД» предлагает

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

серии 820 УД 1

Микросхемы предназначены для использования в качестве multifunctional элементов различной радиоэлектронной аппаратуры. В состав микросхемы входят четыре операционных усилителя 740 УД 4—1.

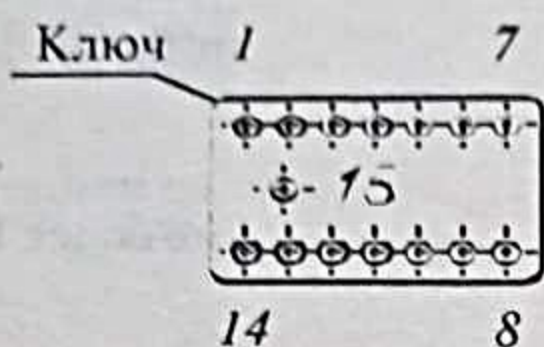


Схема расположения выводов

1 — вход 2; 2 — выход 1; 3 — выход 2;
4 — —12 В; 5 — выход 3; 6 — выход 4;
7 — вход 7; 8 — вход 8; 9 — вход 5;
10 — вход 6; 11 — +12 В; 12 — вход 3;
13 — вход 4; 14 — вход 1; 15 — корпус.

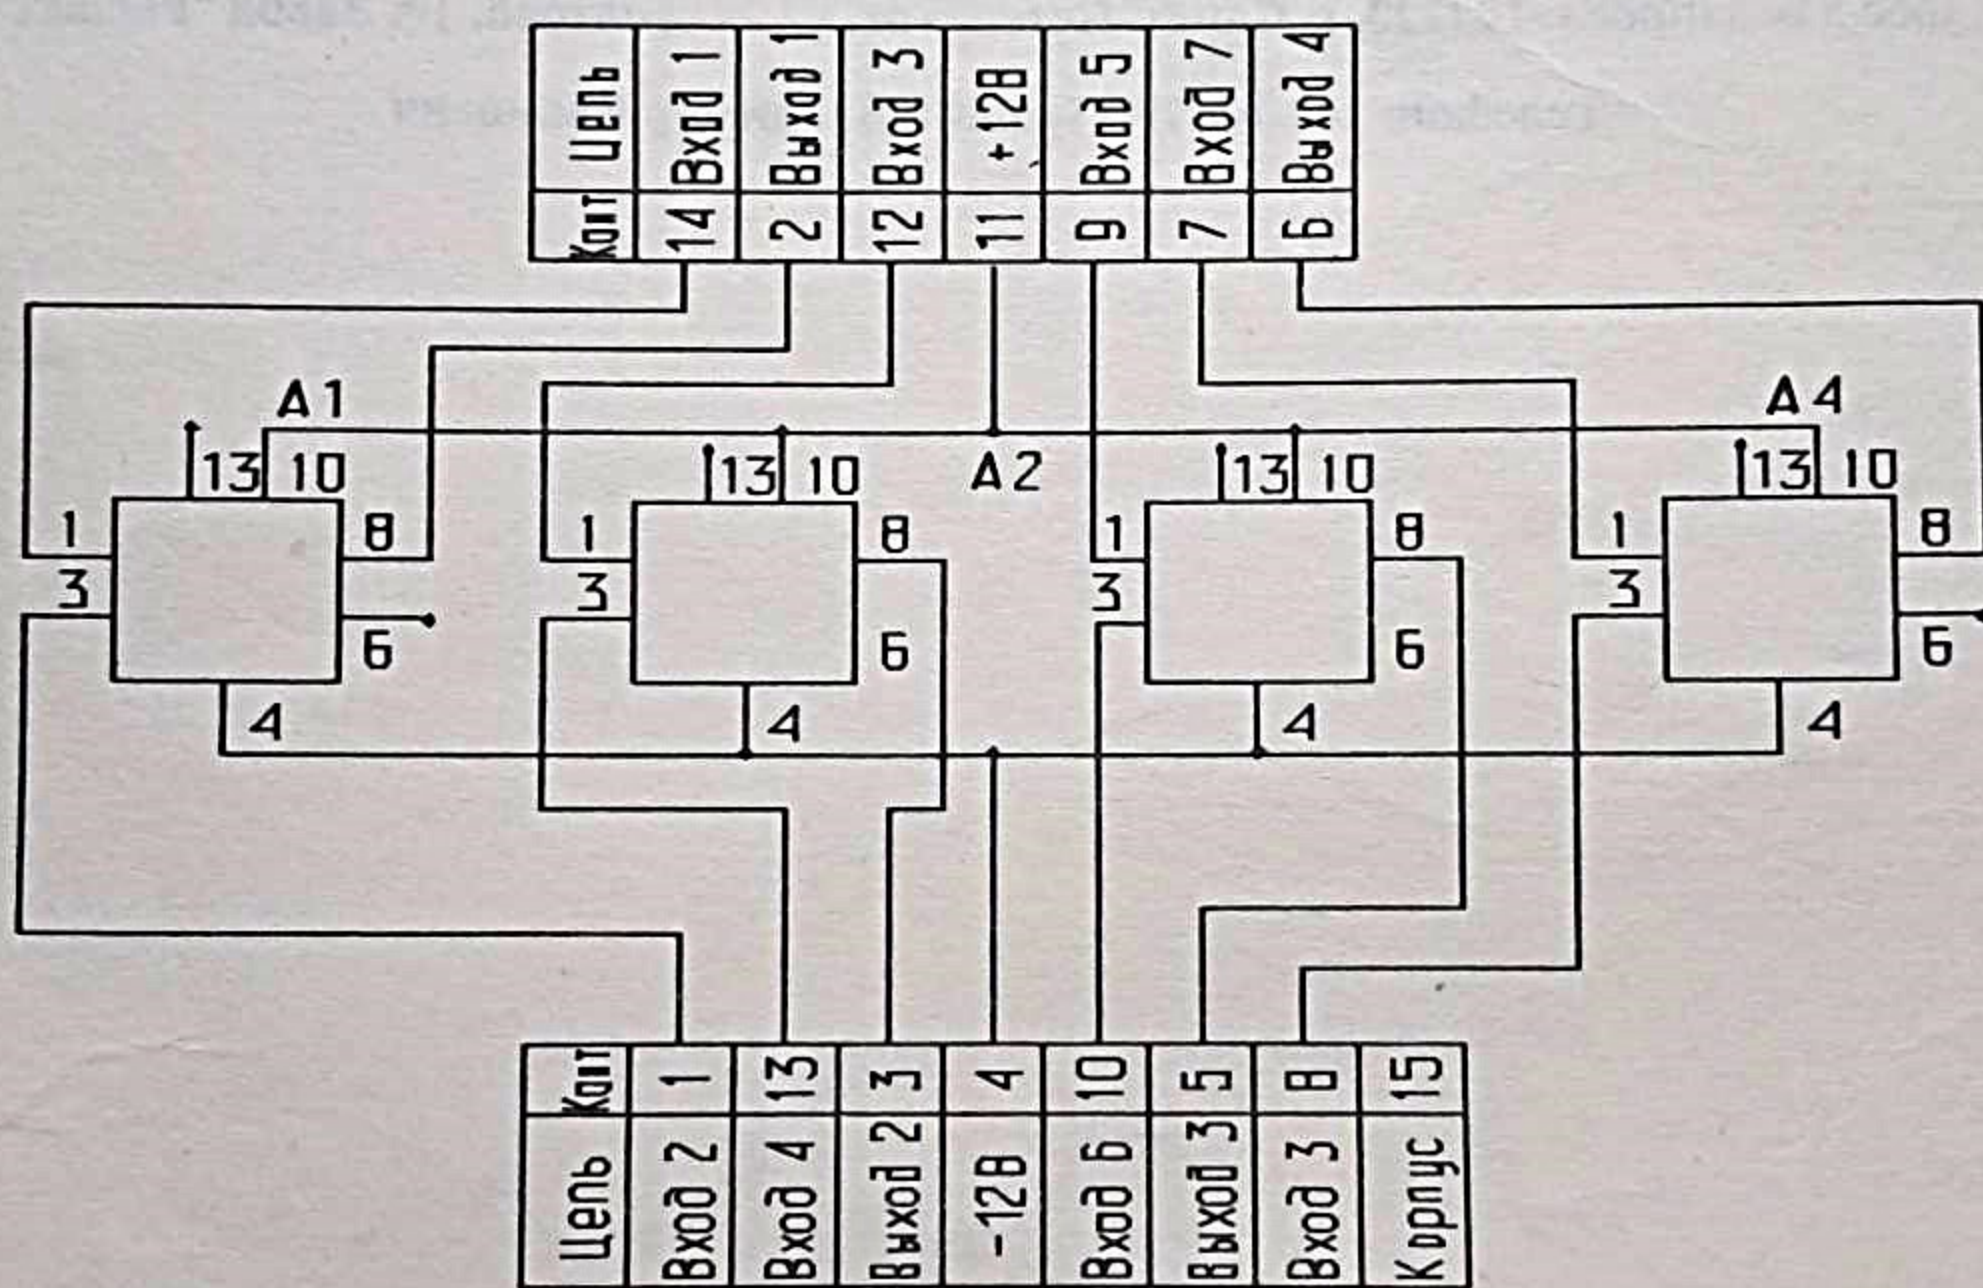


Схема электрическая принципиальная
A1...A4 — микросхема 740 УД 4—1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ при $t = 25 \pm 10^\circ\text{C}$

Ток потребления :

по цепи питания +12 В (вывод 11), $I_{\text{пот1}}$
по цепи питания —12 В (вывод 4), $I_{\text{пот2}}$

не более 10 мА
— „ —

Напряжение смещения * :

по входу 1 (вывод 14), $U_{\text{см1}}$
по входу 3 (вывод 12), $U_{\text{см3}}$
по входу 5 (вывод 9), $U_{\text{см5}}$
по входу 7 (вывод 7), $U_{\text{см7}}$

не более $\pm 14\text{ мВ}$
— „ —
— „ —
— „ —