


КД205А, КД205Б, КД205В, КД205Г, КД205Д, КД205Е, КД205Ж, КД205И, КД205К, КД205Л

Диоды кремниевые диффузионные.
В пластмассовом корпусе собираются по два электрически не соединенных диода. Масса прибора не более 6 г.

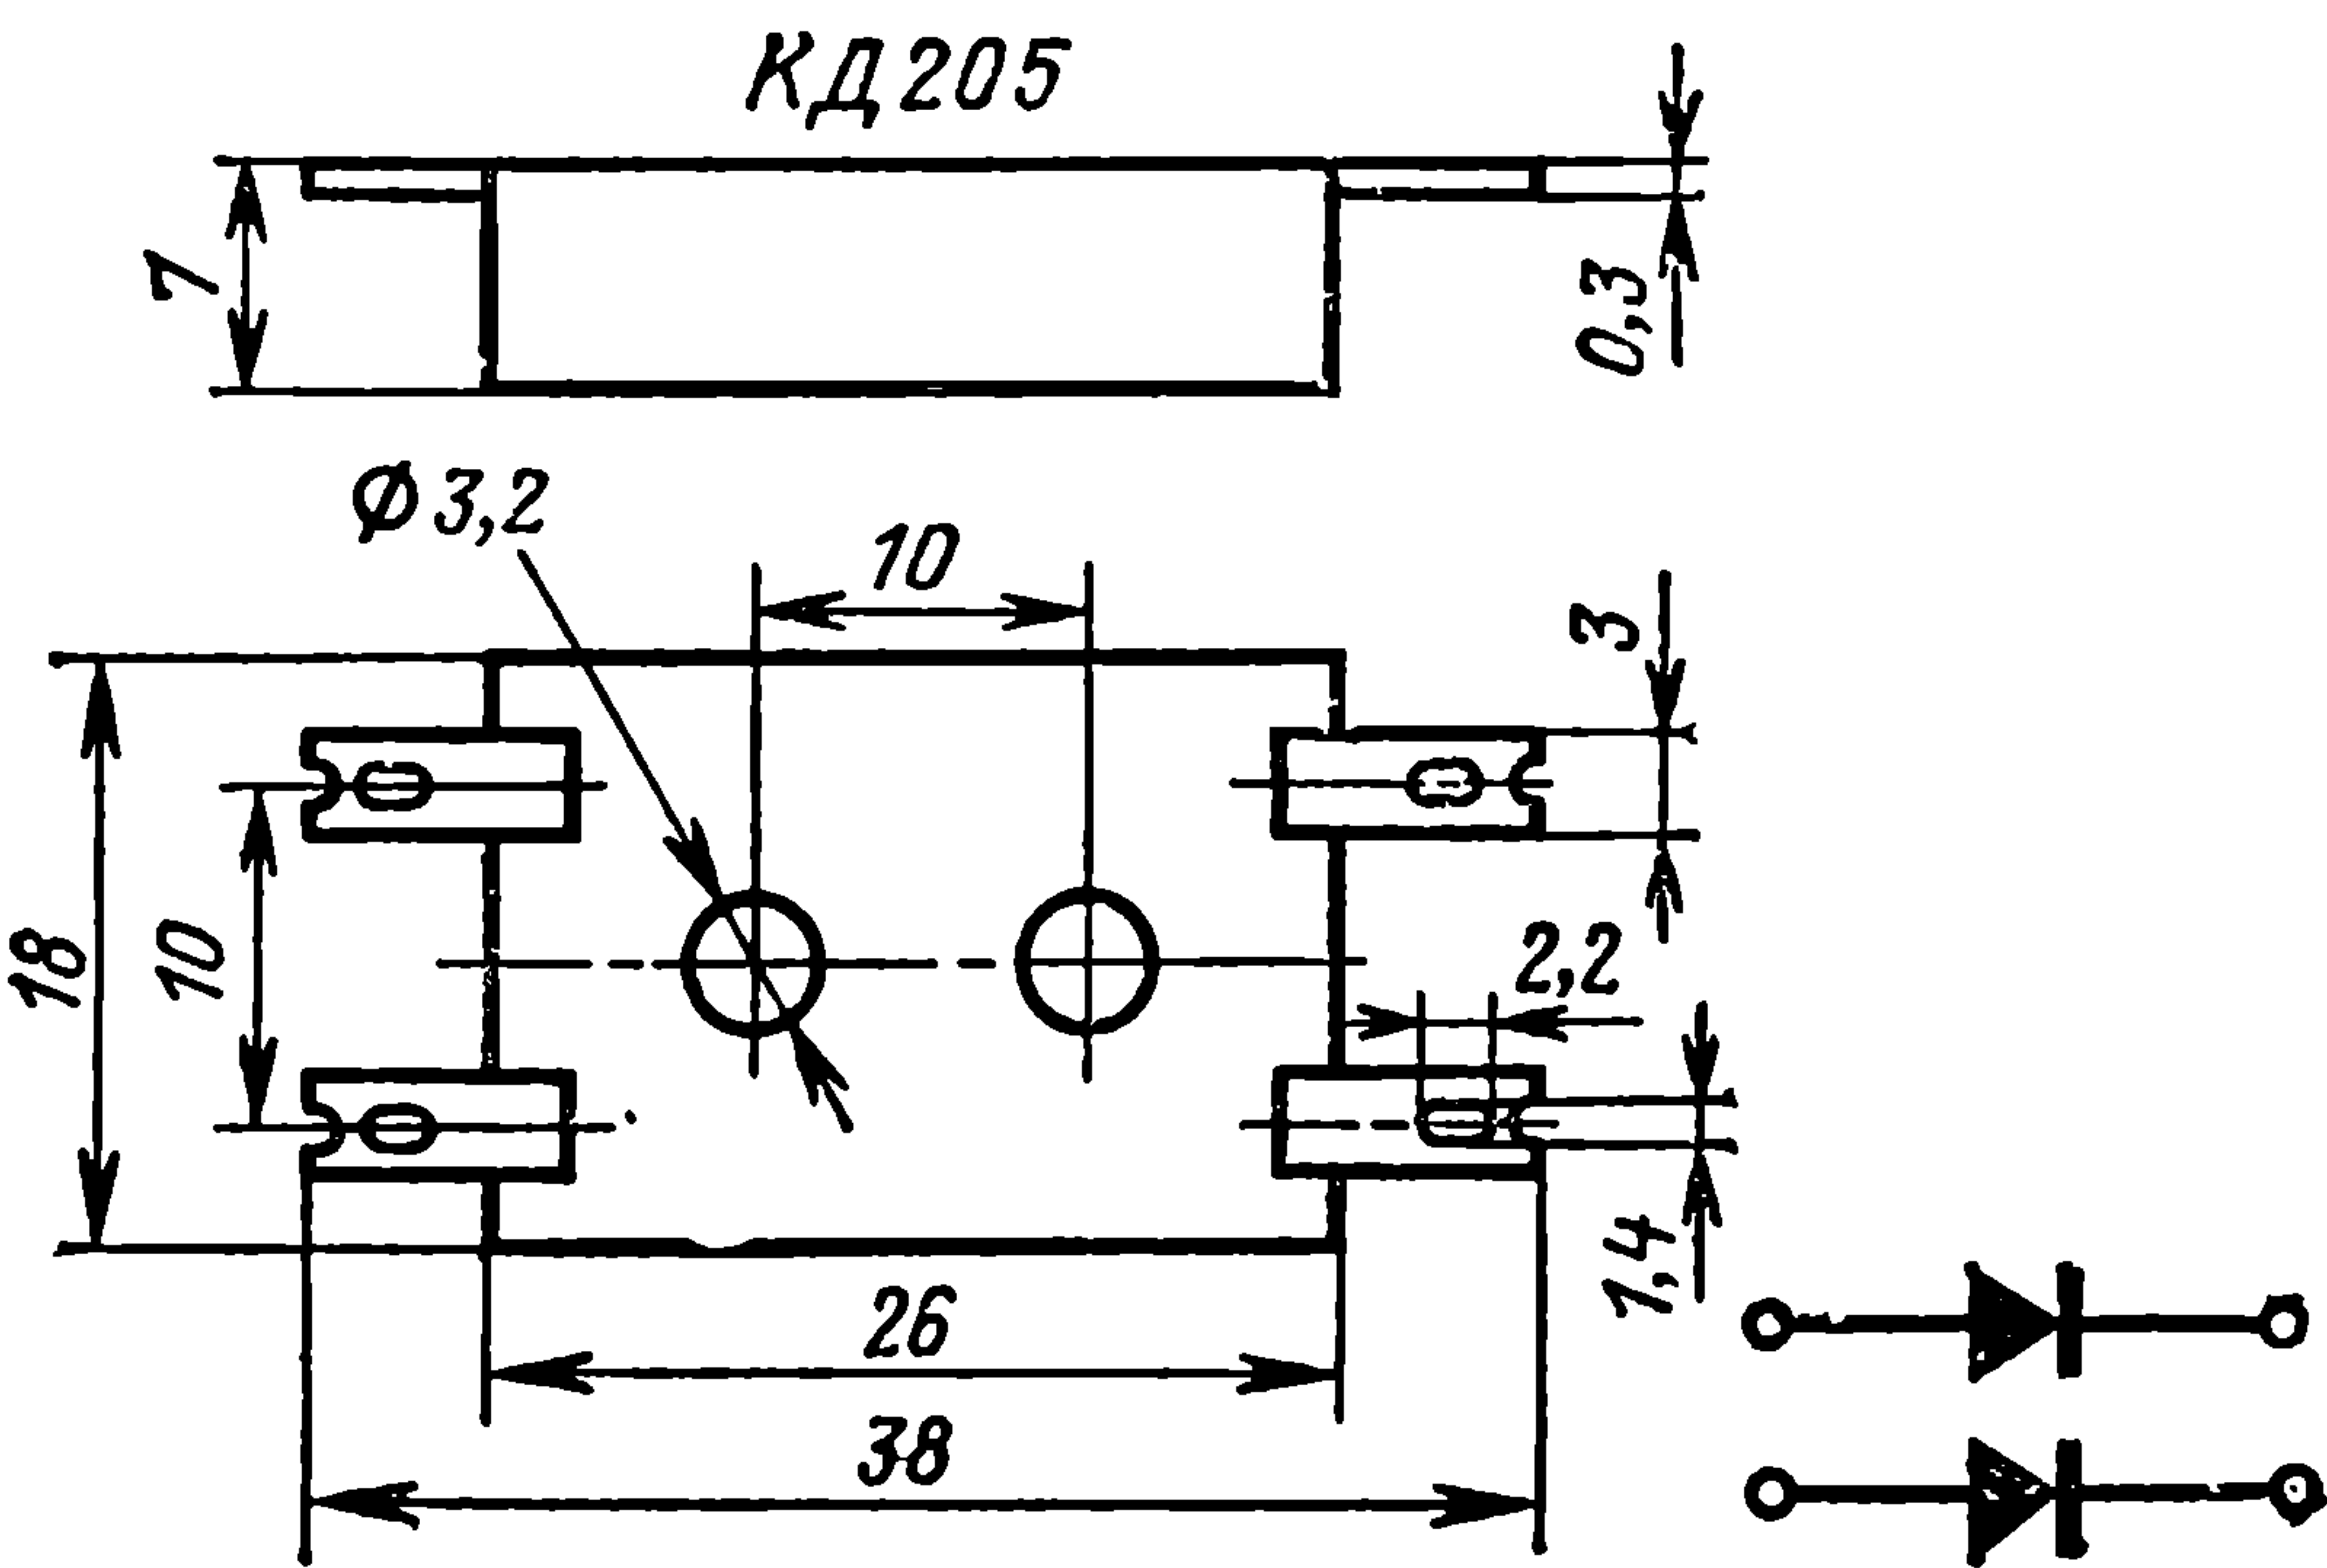


Электрические параметры

Среднее прямое напряжение при $I_{пр} = I_{пр. ср. макс}$ и температуре от -40 до $85^{\circ}C$ не более	1 В
Средний обратный ток при $U_{обр} = U_{обр. макс}$ не более:	
при $25^{\circ}C$	100 мкА
при $85^{\circ}C$	200 мкА


Предельные эксплуатационные данные

Обратное напряжение:	
для КД205 (А, Е)	500 В
для КД205Б	400 В
для КД205В	300 В
для КД205 (Г, Л)	200 В
для КД205 (Д, К)	100 В
для КД205Ж	600 В
для КД205И	700 В
Средний прямой ток:	
для КД205 (А, Б, В, Г, Д, Ж, И)	500 мА

для КД205Е	300 мА
для КД205 (К, Л)	700 мА
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . . .	От —40 до 85° С

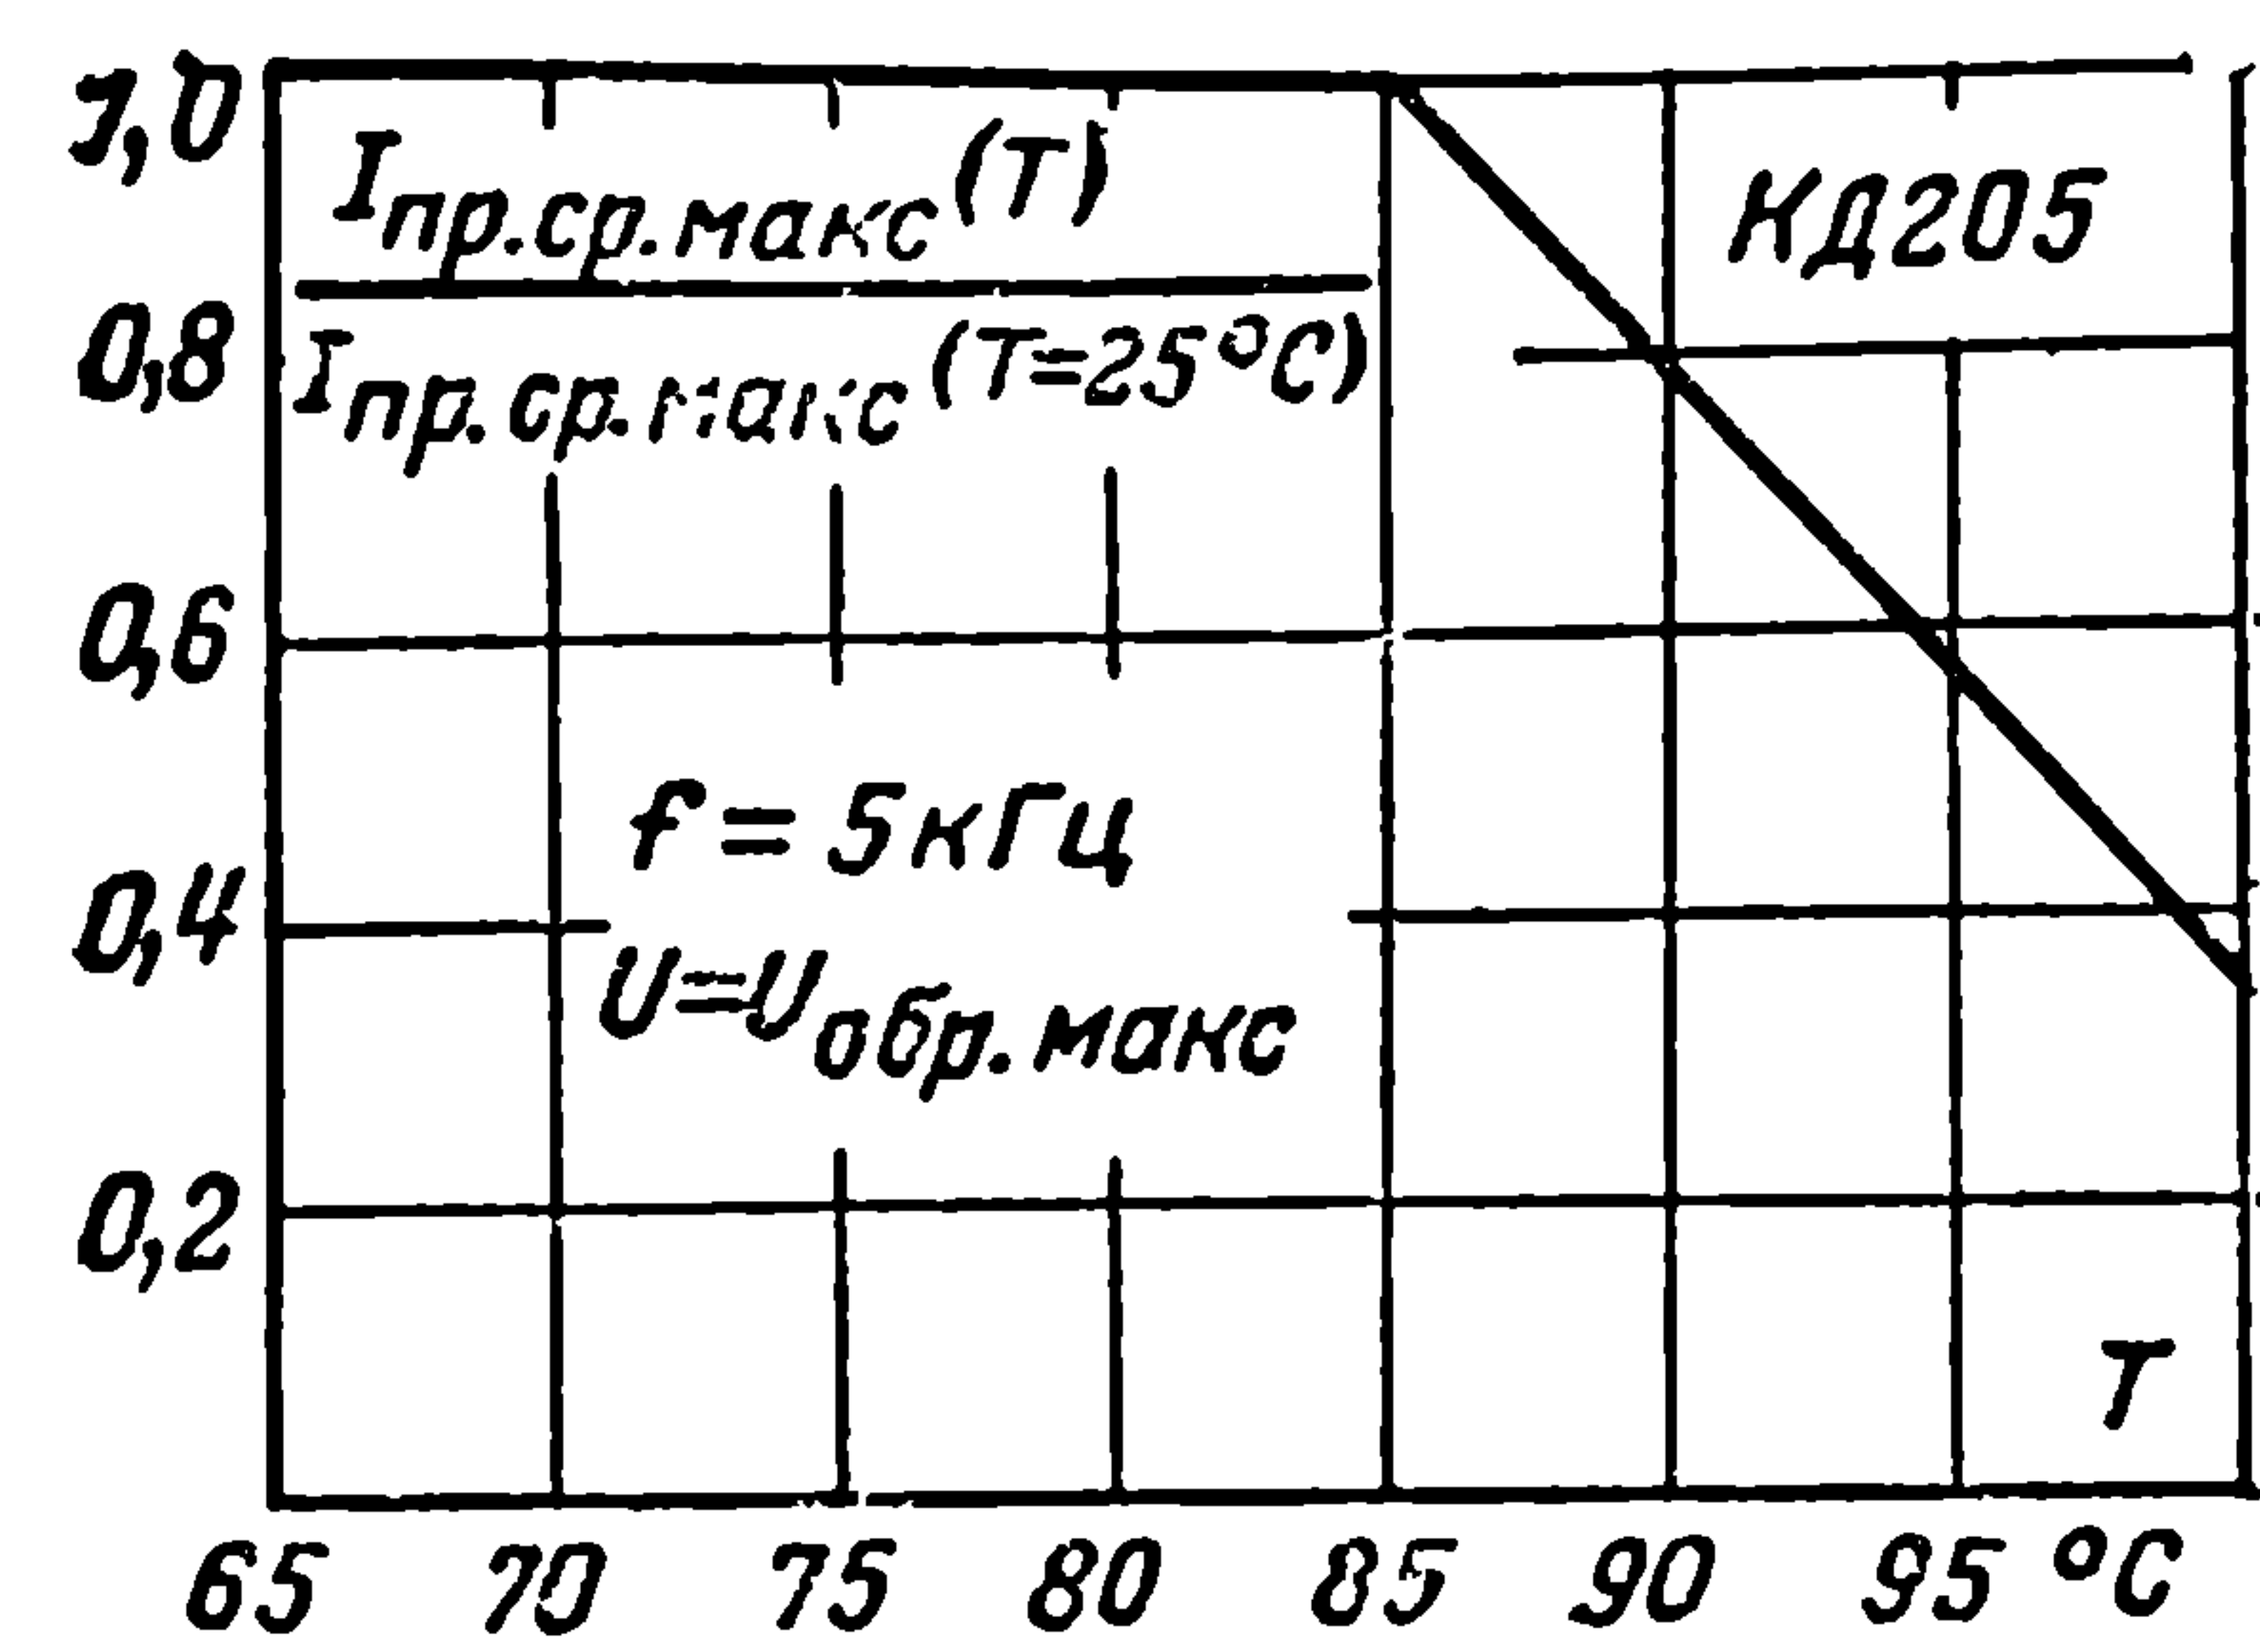

Зависимость среднего прямого тока от температуры.

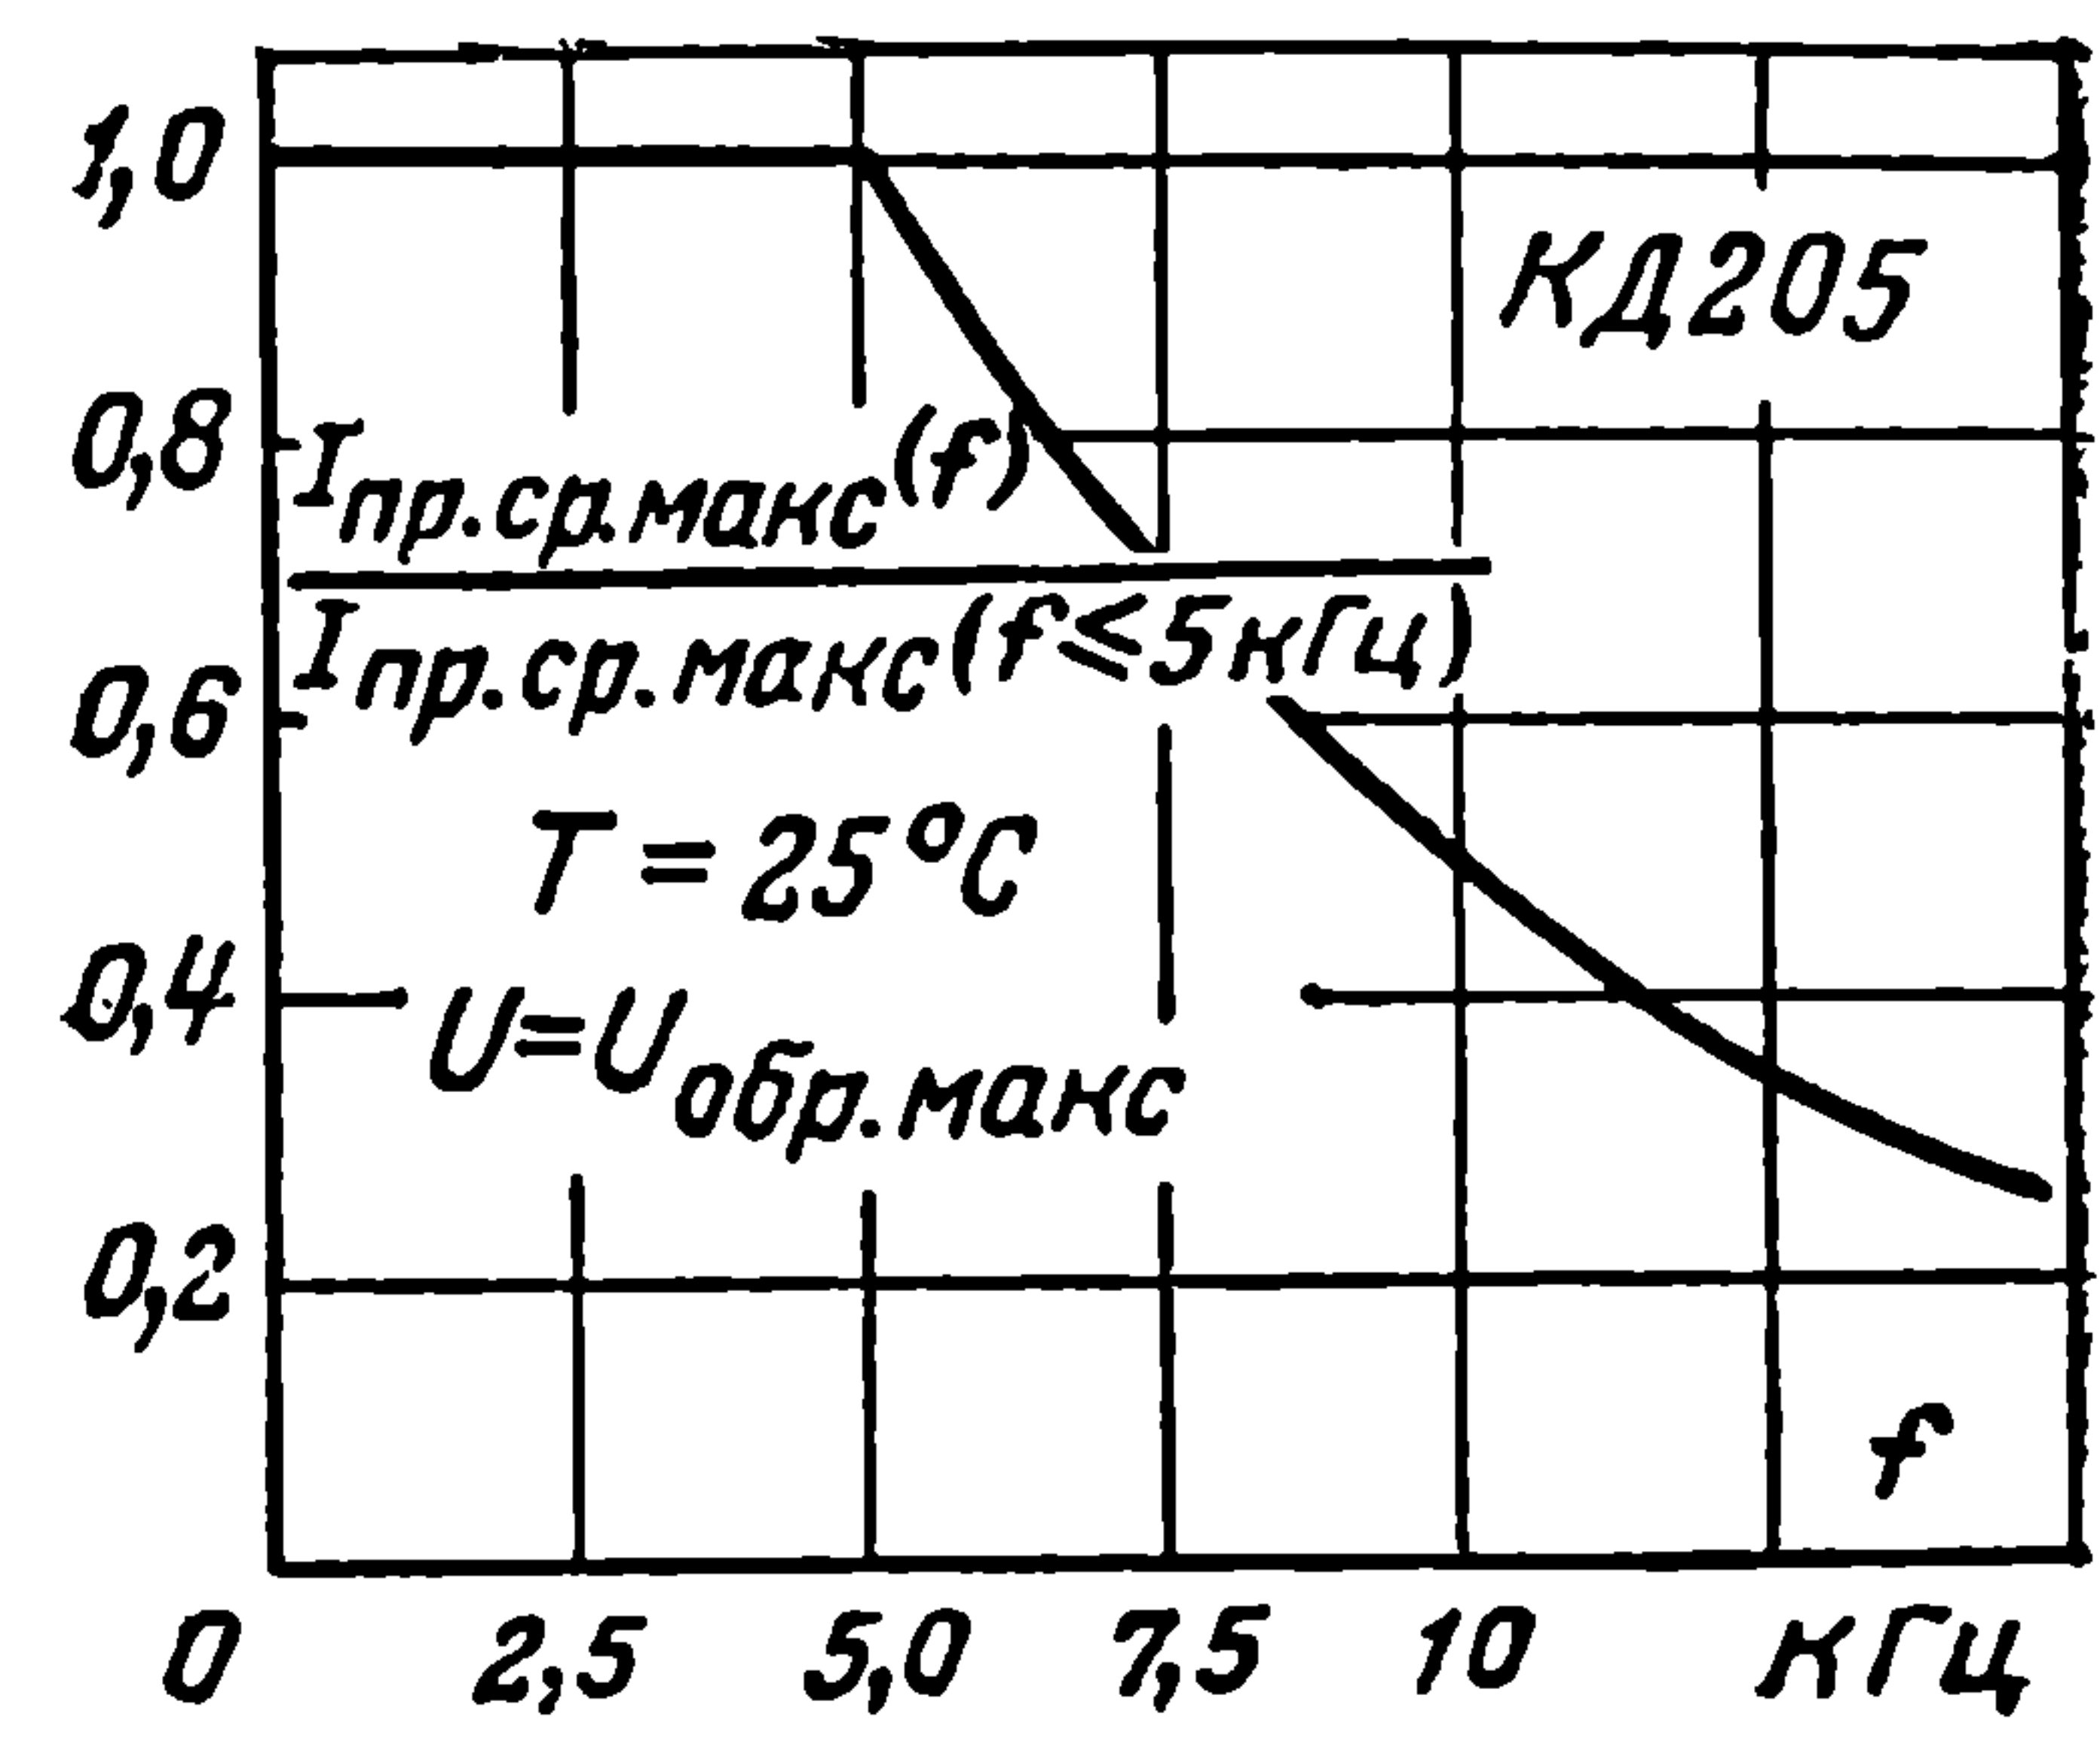

Зависимость среднего прямого тока от частоты.

Зависимость импульсного тока перегрузки от длительности импульса.

