


ЭТИКЕТКА



Диоды типа КД504А соответствуют ГОСТ 11630—70
и техническим условиям 3.362.051 ТУ

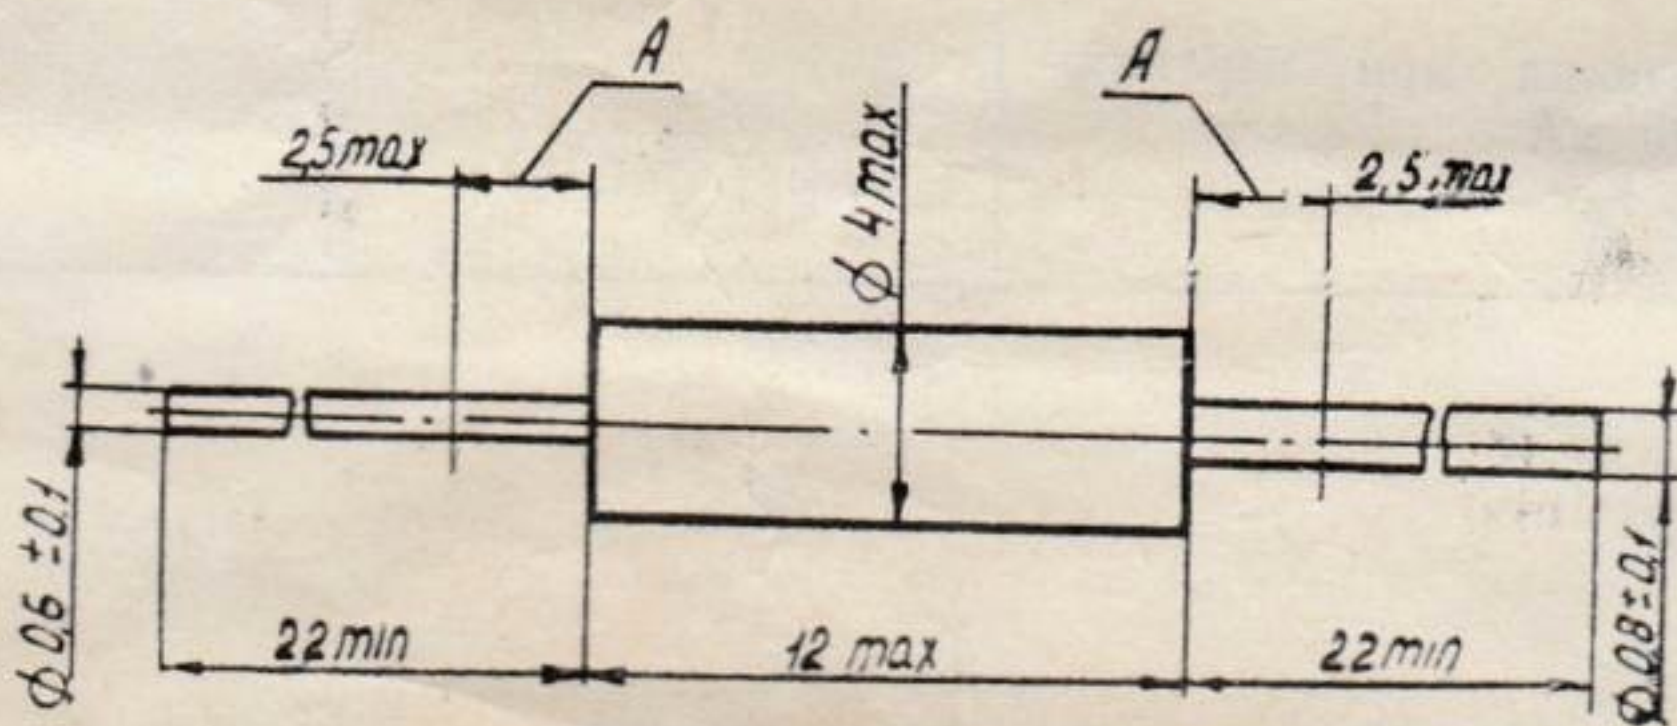

Размеры выводов в зоне А не регламентированы

Масса не более 0,7 г

Содержание драгметаллов в одном диоде

золото 0,0087199 г 0,0087193 г

серебро 0,0008675 г

Содержание: кобальт 0,01 г

вольфрам 0,07 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ

$\theta_{\text{окр}} = +25 \pm 10^\circ \text{ C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Постоянное прямое напряжение при постоянном прямом токе $I_{\text{пр}} = 100 \text{ мА}$, В	$U_{\text{пр}}$	—	1,2
Постоянный обратный ток при постоянном обратном напряжении $U_{\text{обр}} = 40 \text{ В}$, мкА	$I_{\text{обр}}$	—	2
Заряд переключения при переключении с $I_{\text{пр}} = 300 \text{ мА}$ на $U_{\text{обр}} = 30 \text{ В}$, Кл	$Q_{\text{пк}}$	—	$1,5 \cdot 10^{-8}$

ОТК4-10