

ЭТИКЕТКА

Микросхем. ? типа К131АР4

соответствует техническим условиям

бко. 348.068 ТУ

Функциональное назначение - логический элемент "4-4И-2ИЛИ-НЕ" с возможностью расширения по "ИЛИ".
Схема расп. жения выводов

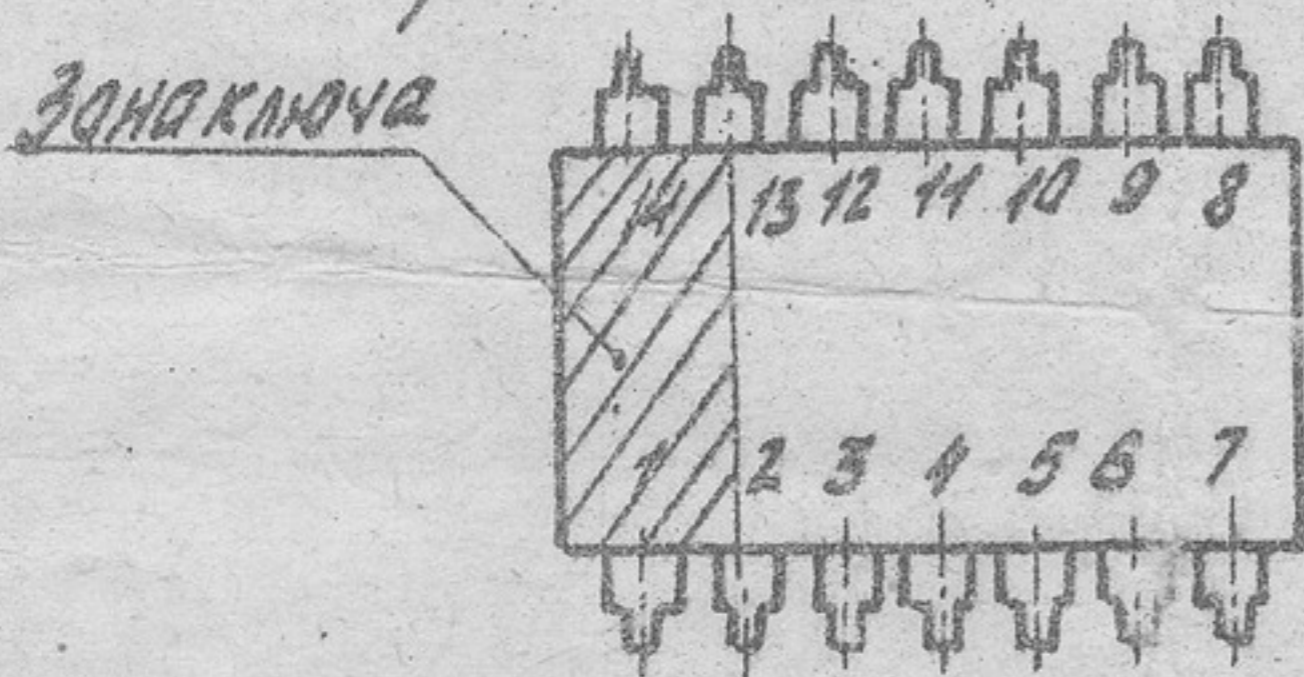


Таблица 1

Вывод	Назначение	Вывод	Назначение
1	Вход X1	8	Выход Y
2	Вход X2	9	Вход расширительный
3	Вход X3	10	Вход X5
4	Вход X4	11	Вход X6
5	Вход расширительный	12	Вход X7
6	—	13	Вход X8
7	Общ. ц.	14	Питание U _п

Масса не более 1,0г

Содержание драгоценных металлов 1000шт

микросхем Золото

мг

984

Основные электрические параметры при $T=25^{\circ}\text{C}\pm 10$

Наименование параметра	Норма
Нагрузочная способность, N	10
Время задержки выключения $t_{3,0,1}$, нс ($U_{ил}=5\text{В}$) при $C_H=25\text{пФ}$, не более	11
Время задержки включения $t_{3,1,0}$, нс ($U_{ил}=5\text{В}$) при $C_H=25\text{пФ}$, не более	11
Выходное напряжение логического нуля на выходе, $U^0_{вых}$, В не более ($U_{ил}=4,75\text{В}$), $I_H=20\text{мА}$, $U_{вх}=2\text{В}$	0,4
Выходное напряжение логической единицы на выходе, $U^1_{вых}$, В, $U_{вх}=4,9\text{В}$ ($U_{ил}=4,75\text{В}$), $I_H=0,5\text{мА}$, не менее	2,5

Место для штампа

ОТК

