


*Всесоюзная  
промышленная выставка 1956 г.*

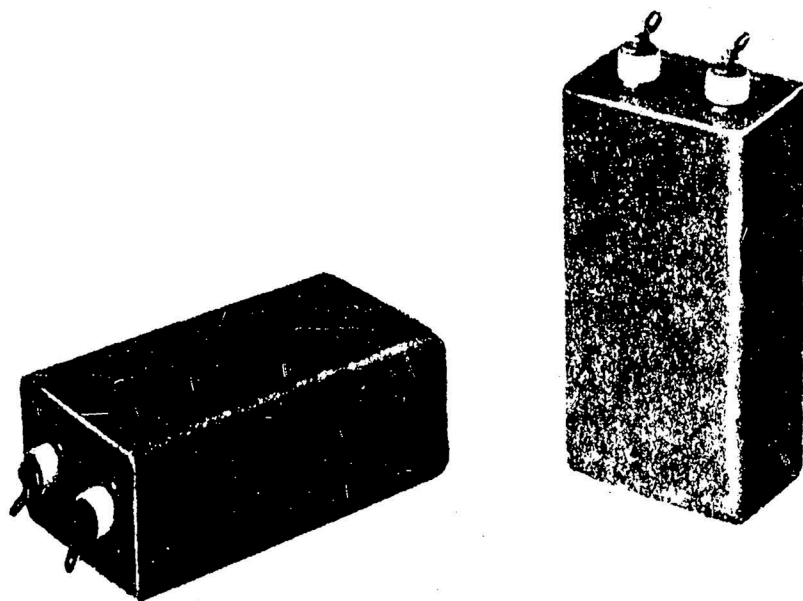

**МЕТАЛЛОБУМАЖНЫЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ  
КОНДЕНСАТОРЫ типа МБГТ**

ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ ПО УБО-462-009 ТУ В КОРПУСАХ РАЗЛИЧНЫХ ГАБАРИТОВ

**МИНИСТЕРСТВО  
РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР**

**БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

**Интервал емкостей** 0,1—20 *мкф*.

**Допуск по емкости**  $\pm 5$ ;  $\pm 10$ ;  $\pm 20\%$ .

**Рабочие напряжения** 160; 300; 500; 750; 1000 *в*.

**Интервал рабочих температур** от  $-60^\circ$  до  $+100^\circ$  *С*.

**Сопротивление изоляции**

до 0,1 *мкф* включ.: не менее 5000 *мом*,  
от 0,25 *мкф* и выше: не менее 1000 *мом·мкф*.

**Тангенс угла потерь** не более 0,015.