



Электромагнитные малогабаритные реле типа ОР-13 предназначены для коммутирования электрических цепей в радиотехнической и электронной аппаратуре, аппаратуре автоматики, связи и сигнализации.

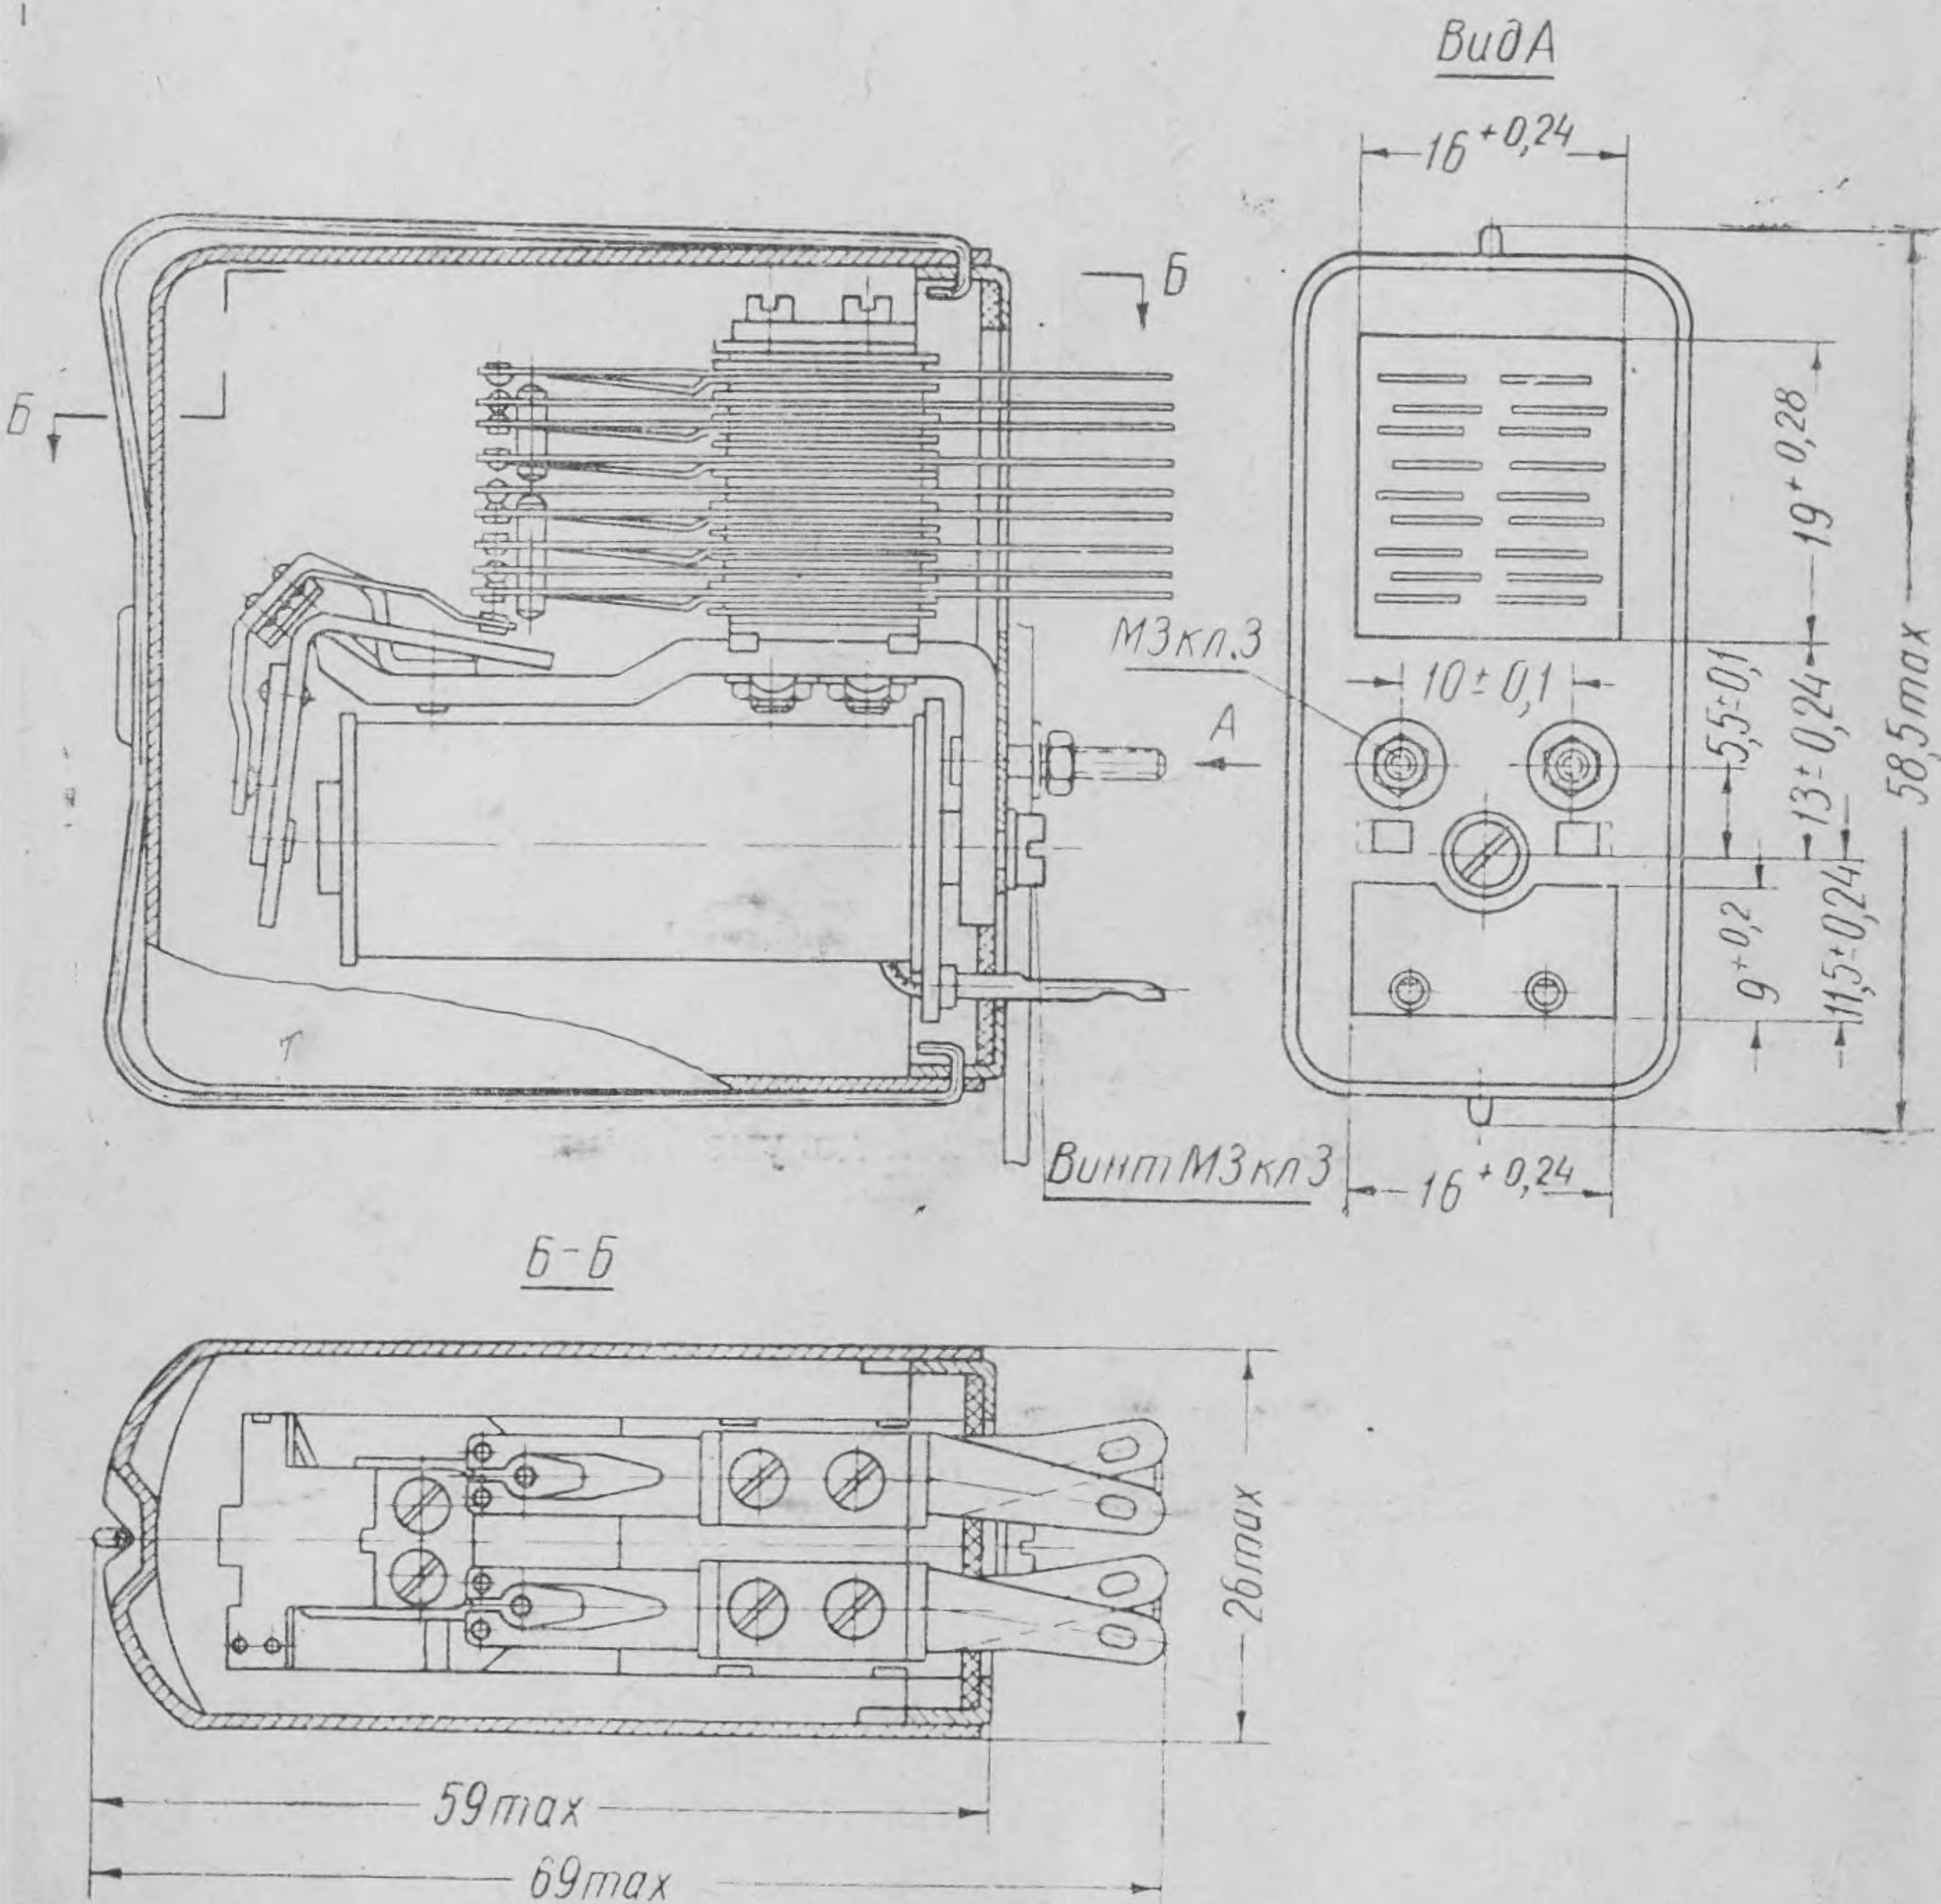

Вес 110 г

Разметка для крепления

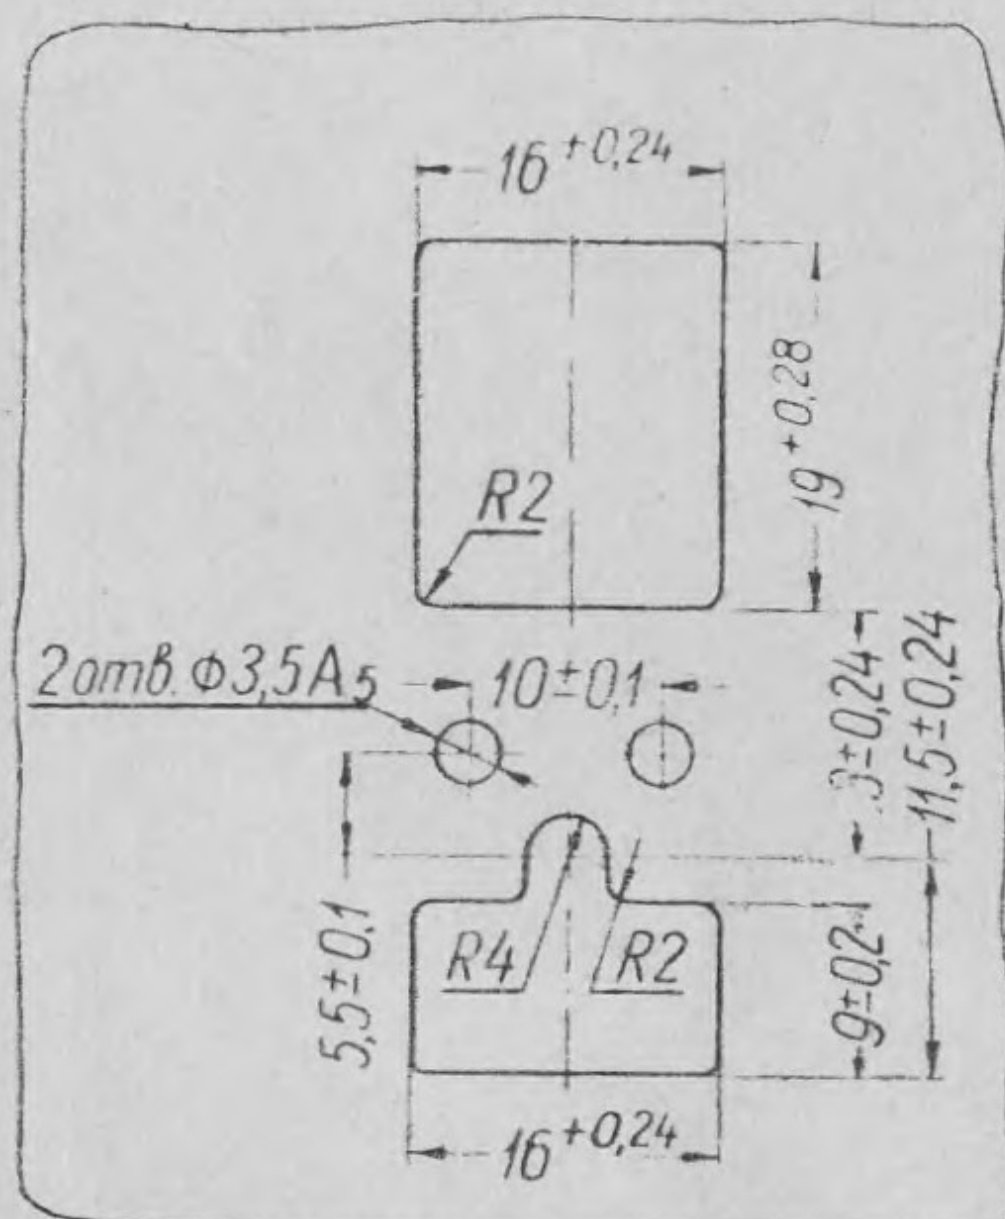

Пример записи реле в конструкторской документации:

РС4.525.050 Сп

Реле ОР-13

Технические условия РС0.450.000 ТУ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха от -50 до $+60^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность окружающего воздуха при температуре $+20 \pm 10^{\circ}\text{C}$ до 98%.

Атмосферное давление до 5 мм рт. ст.

Вибрация в диапазоне частот от 10 до 100 гц с ускорением до 10 g.

Линейные нагрузки с ускорением до 15 g.

Удары с ускорением до 25 g.

Рабочее положение реле — любое.

Примечания: 1. Соответствие реле требованиям технических условий РС0.450.000 ТУ при эксплуатации их при температуре $+60^{\circ}\text{C}$ гарантируется в течение 2 ч. Повторная эксплуатация реле при температуре $+60^{\circ}\text{C}$ допускается после полного охлаждения реле.

2. Предельная положительная температура окружающего воздуха при длительной работе реле $+50^{\circ}\text{C}$.