


Р1-3

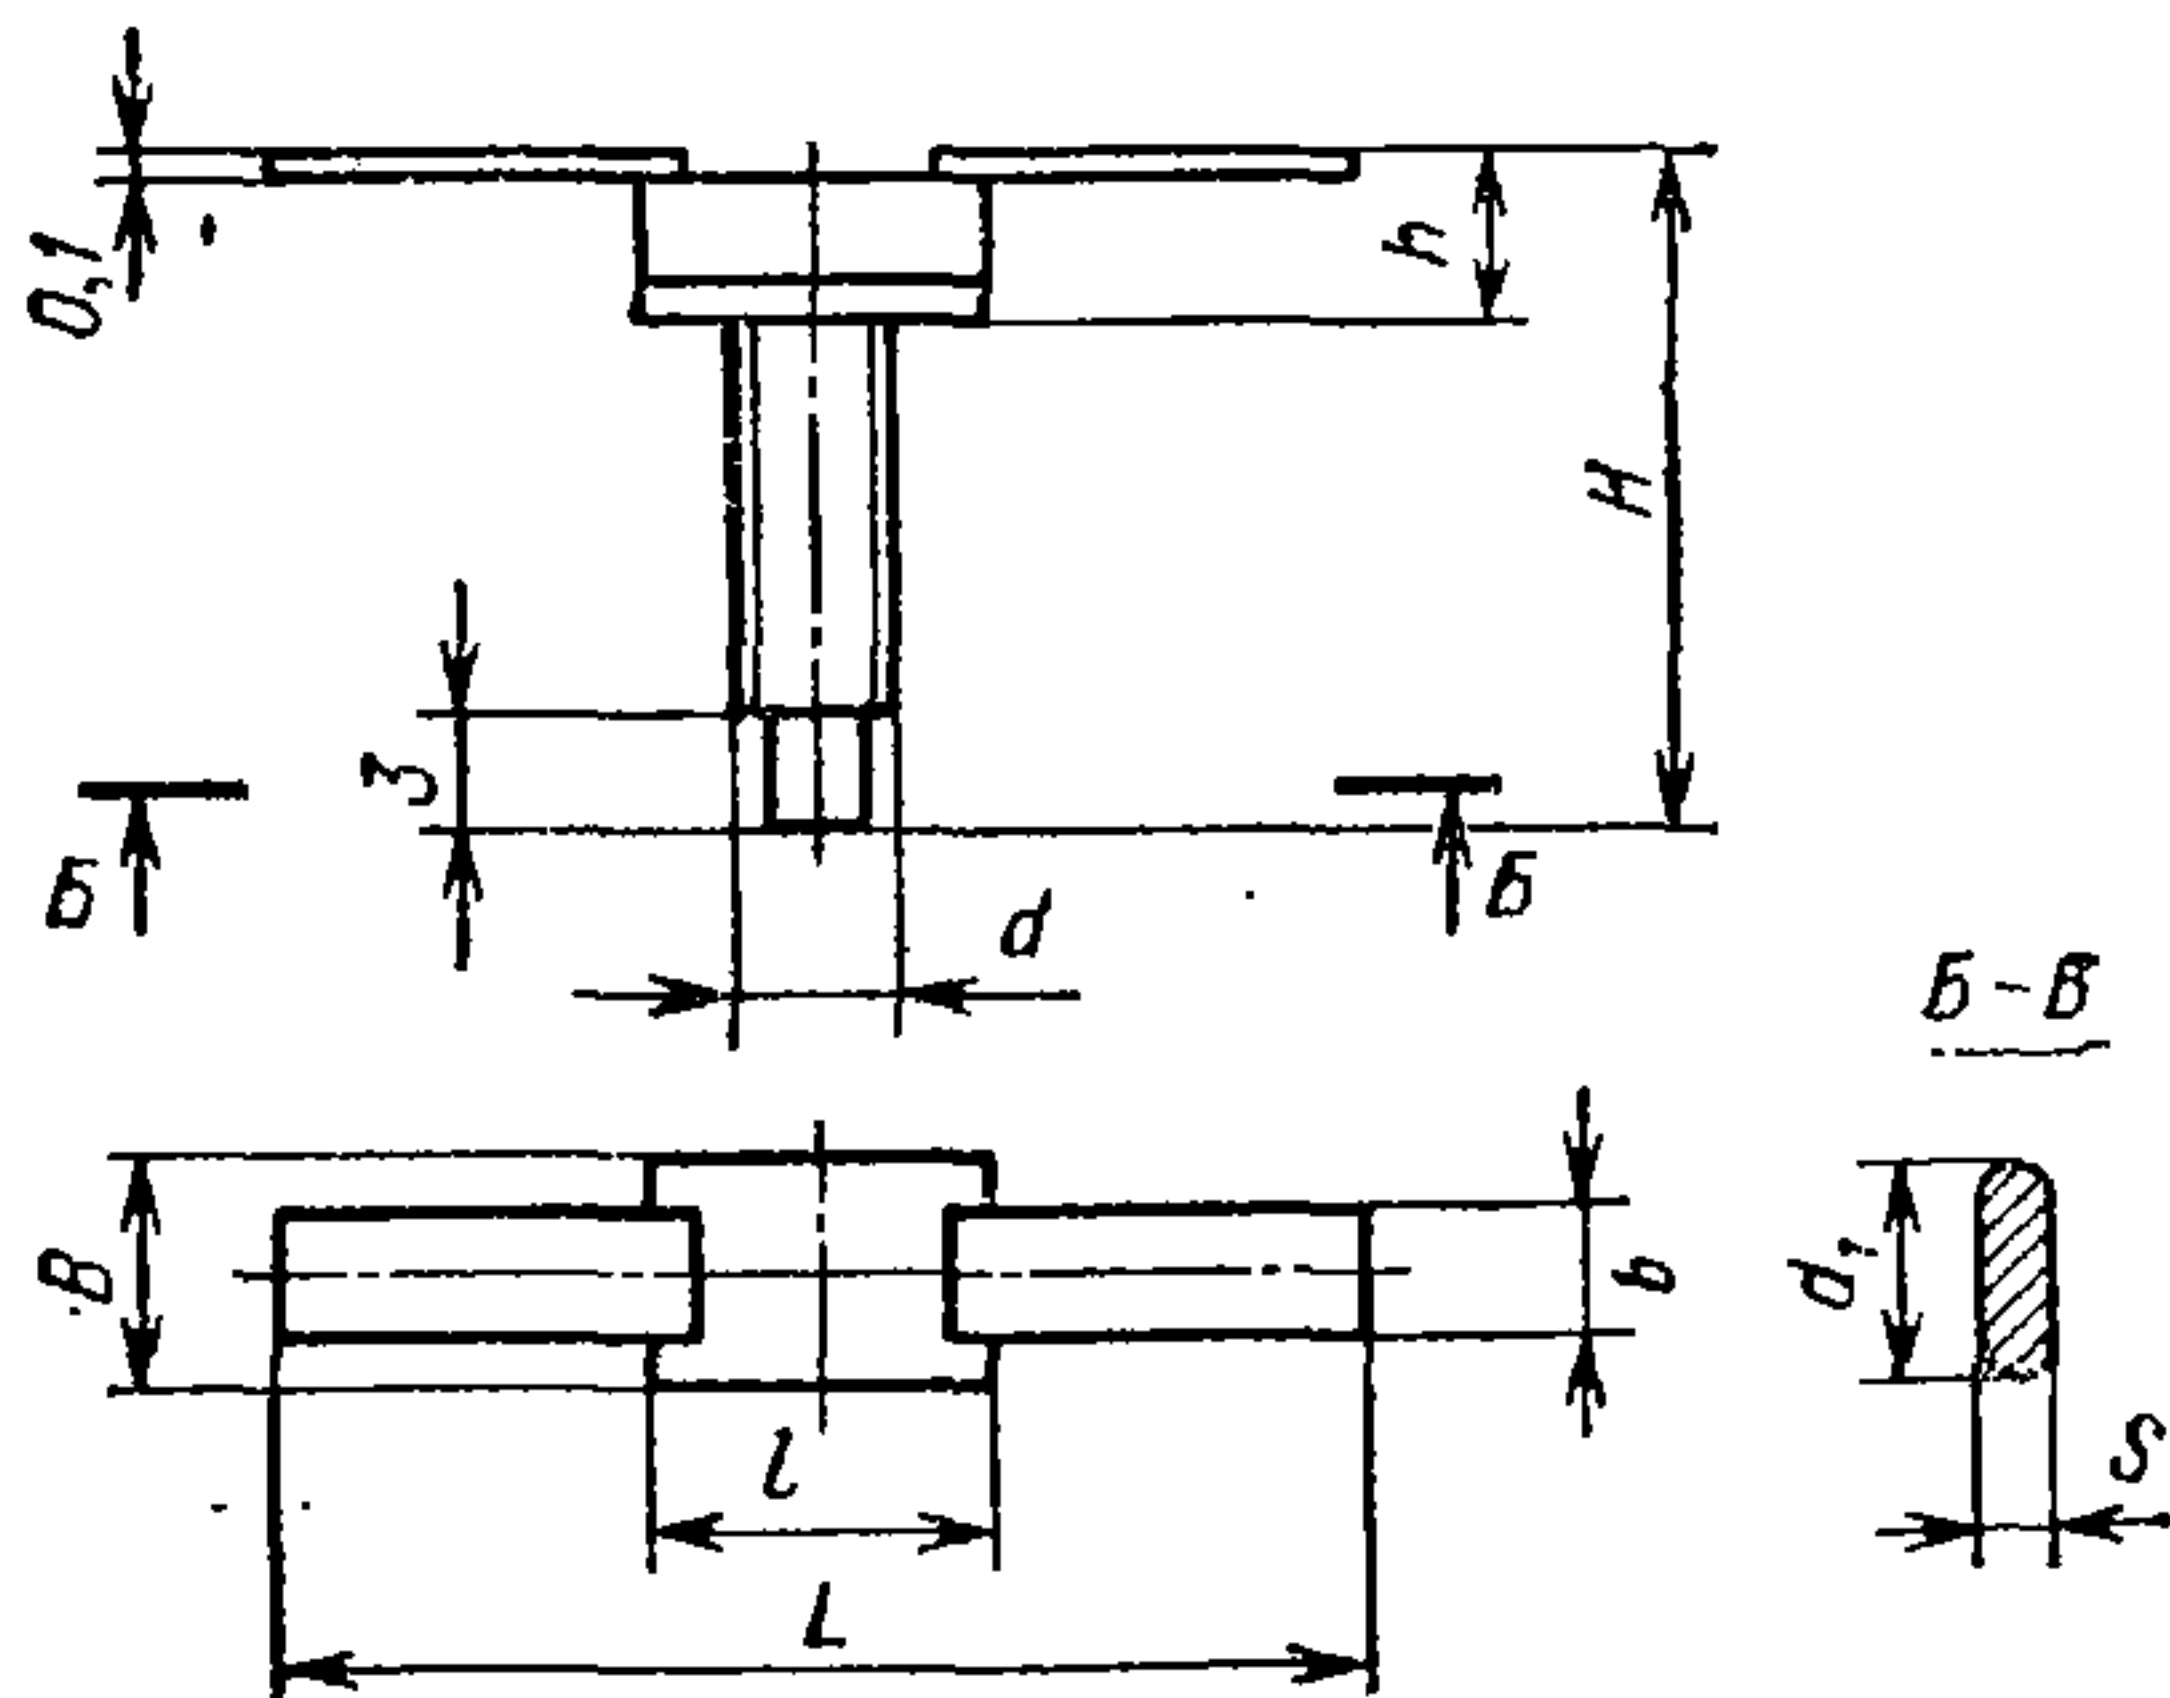

Номинальная мощность, Вт	Размеры, мм									Масса, г, не более
	L	l	B	h	b	H	d	d ₁	s	
10	29	9	6	4,5	4,0	18,5	M4	3,0	2,0	5,0
25	32	12	8	5,0	4,0	19,0	M4	3,0	2,0	8,0
50	38	18	12	5,5	6,0	22,5	M6	4,5	3,0	15,0

Диапазон сопротивлений От 5,11 до 301 Ом

Примечание. Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду E96 с допусками ± 1 и ± 5 %.

Температурный коэффициент сопротивления в интервале температур от -60 до $+125^\circ\text{C}$. . . $\pm 150 \cdot 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$

Предельные эксплуатационные данные

Температура окружающей среды при температуре корпуса	Не более 90°C
при номинальной электрической нагрузке	От -60 до $+90^\circ$
при снижении электрической нагрузки до $0,1 P_n$	От -60 до $+125^\circ\text{C}$
Относительная влажность воздуха при температуре $+35^\circ\text{C}$	До 98 %
Пониженное атмосферное давление	До 0,00013 Па (10^{-6} мм рт. ст.)
Предельная рабочая частота:	
10; 25 Вт	1,5 ГГц
50 Вт	0,6 ГГц
Минимальная наработка	15 000 ч
Срок сохраняемости	15 лет