


В

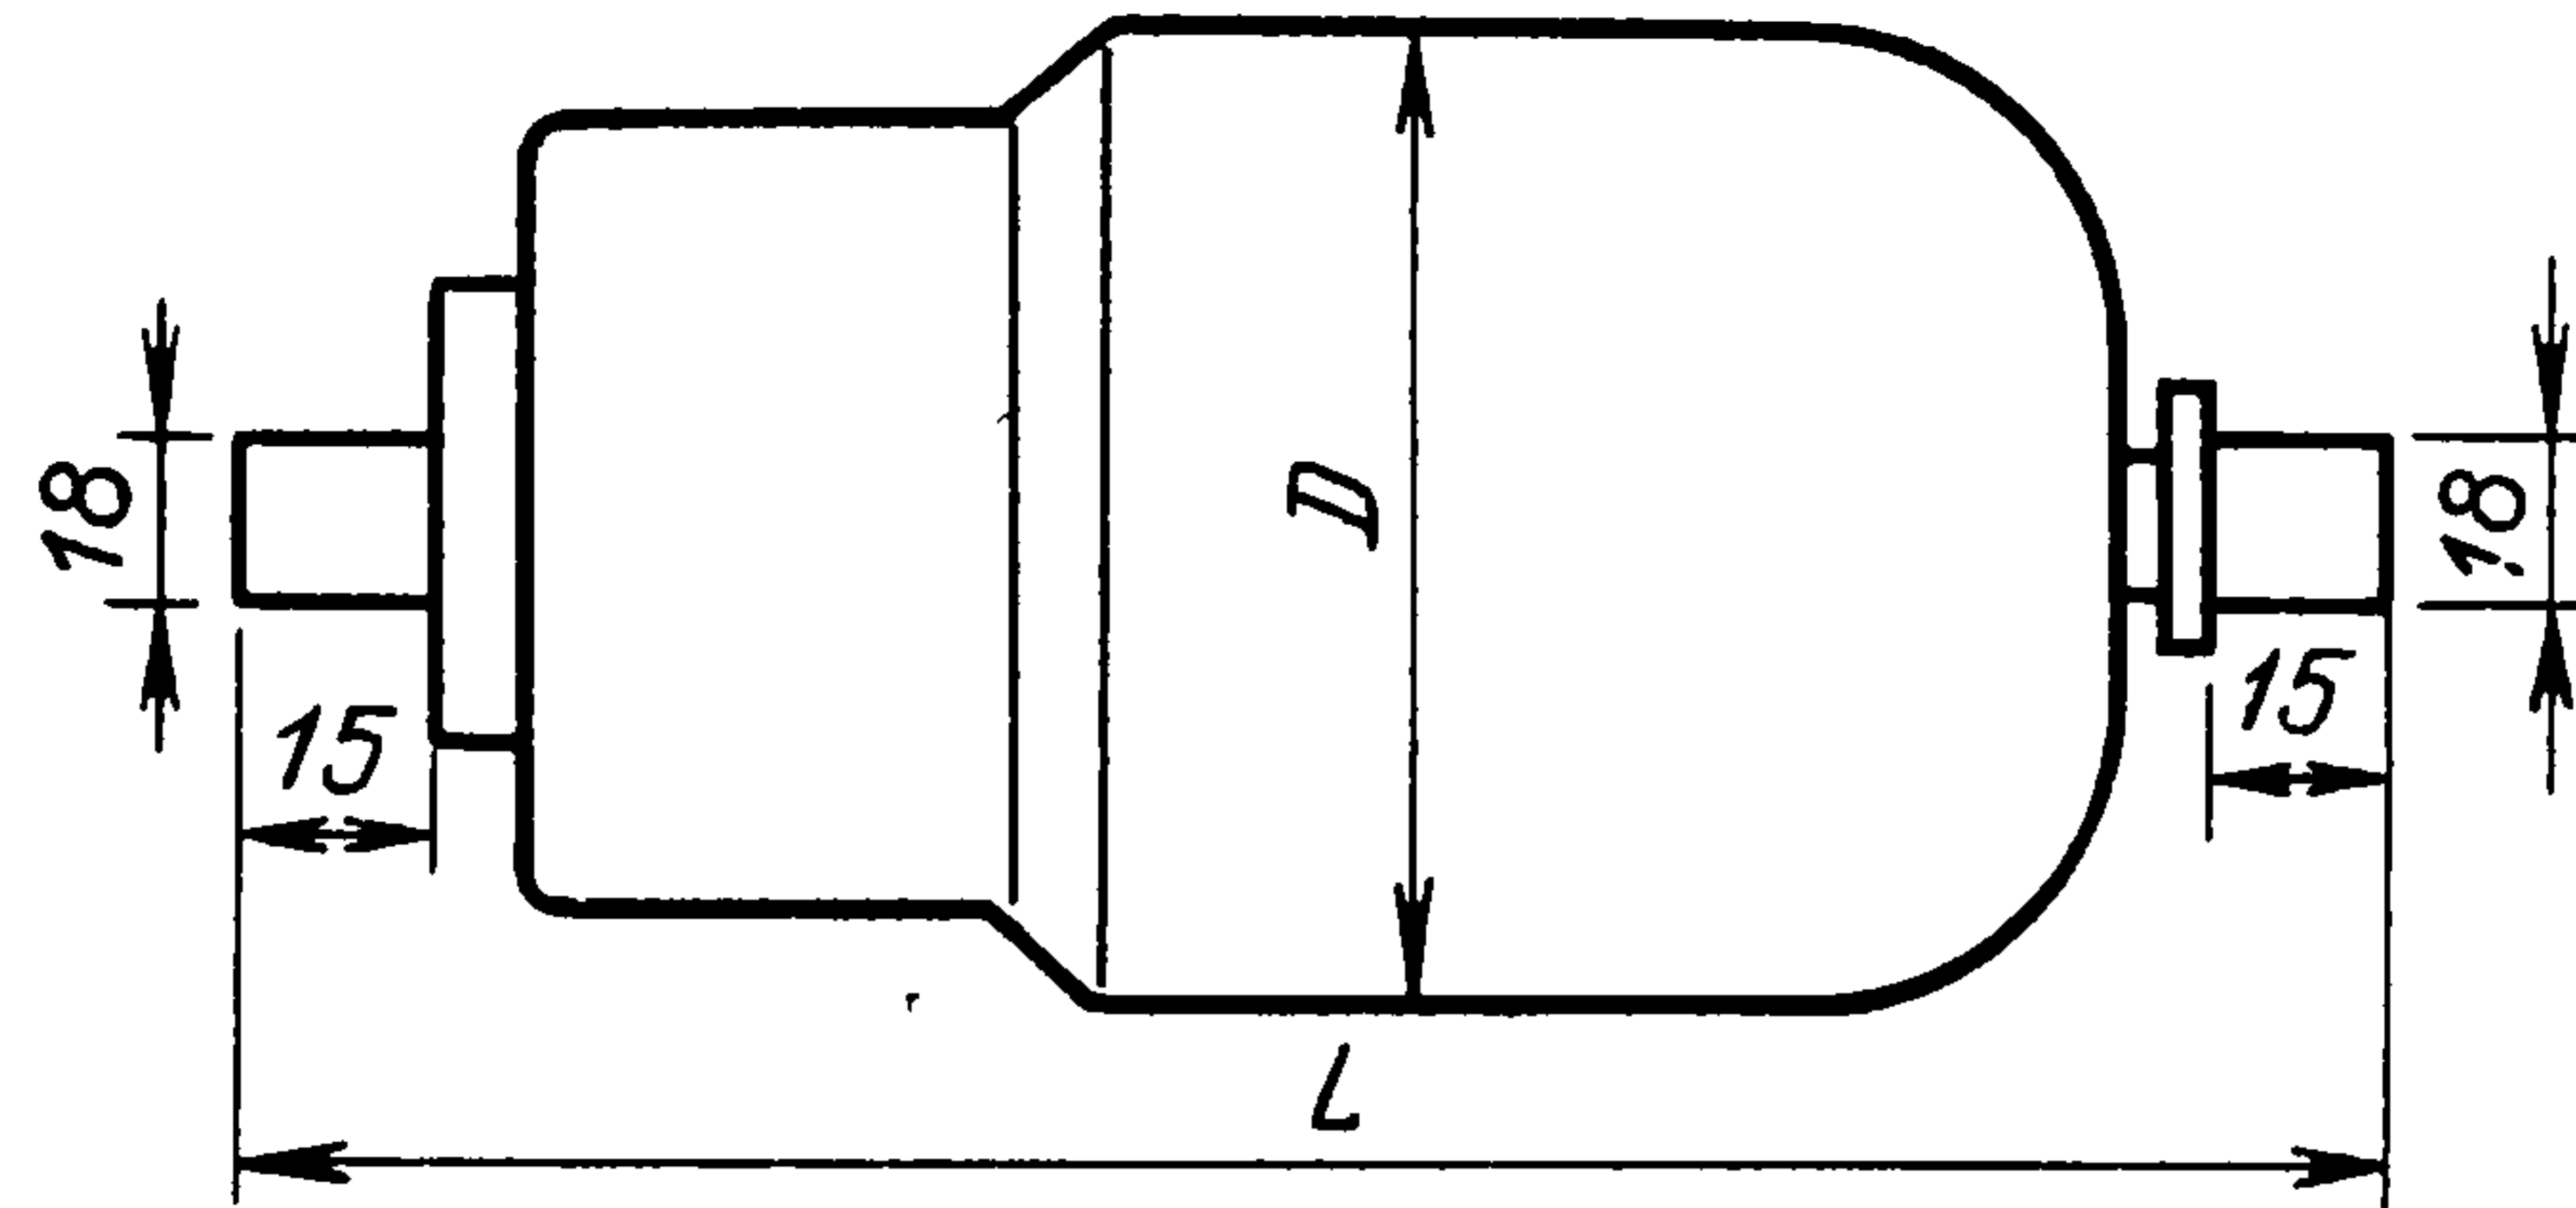

Номинальная емкость, пФ	Номинальное напряжение, кВ	Размеры, мм		Масса, г, не более
		D	L	
25	15	65	140	260
50		65	140	260
100		70	140	310
150		75	140	340
200		80	140	350
250		80	150	400
300		85	150	400

Примечание. Допуски: ± 10 ; $\pm 20\%$.

Тангенс угла потерь, не более	$3 \cdot 10^{-4}$
Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, не менее	$1 \cdot 10^4$ МОм

Предельные эксплуатационные данные

Рабочая частота	До 25 МГц
Рабочий ток	До 20 А
Температура окружающей среды	От -60 до $+70^\circ \text{C}$
Относительная влажность воздуха при температуре 40°C	До 98%
Пониженное атмосферное давление	До 533 гПа (400 мм рт. ст.)
Минимальная наработка	2000 ч
Срок сохраняемости	12 лет