

Основные электрические параметры узла:

1. Номинальное напряжение питания 9В.

- Допускается эксплуатация узла при питании от 5В до 10В, при этом значения электрических параметров ТУ не регламентируются и эти режимы не требуют дополнительного согласования.

2. Коэффициент усиления при $E_{\text{пит.}} = 9\text{В}$,

$$f = 40\text{МГц и } R_{\text{н}} > 1\text{ кОм}$$


на выходе 4 - 13 дБ

на выходе II - 27 дБ.


3. Диапазон рабочих частот - 20 ÷ 90 МГц.

4. Ток потребления при $E_{\text{пит.}} = 9\text{В}$ - 12 ма.



Схема включения узла усилителя промежуточной частоты:

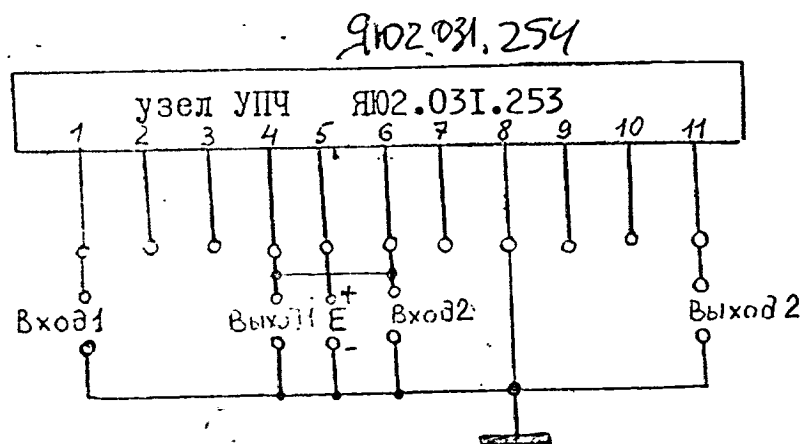

Принципиальная электрическая схема:

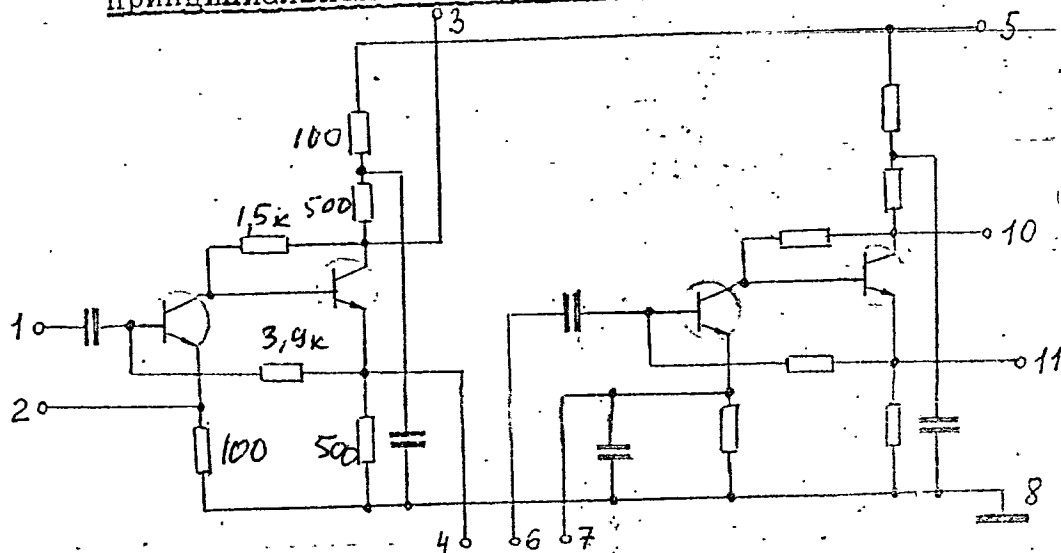

Габаритный чертеж:

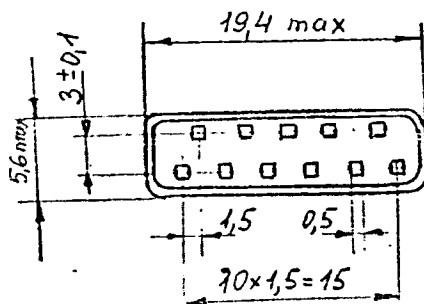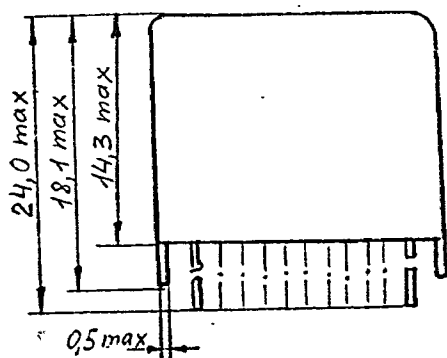

обозначение первого вывода

